

オカザワ

for Professionals

電源・照明 分岐ケーブル カタログ

有限会社 岡澤工業所

<https://www.okazawakogyo.com/>

〒299-4414 千葉県長生郡睦沢町下之郷1203

TEL 0475-44-0146 (代)

FAX 0475-44-2276

E-mail aef01734@nifty.com

2021.09



確かな経験と先進の技術で 次代へ飛躍するモールドケーブルのパイオニア

1969 年創業以来、
皆様の高い評価と信頼を得てまいりましたが、
今日、建築業界に要求されている現場の安全管理、作業効率の向上、
省力化が一段と強く求められている環境の中で、
時代のニーズに応えるために、技術のオカザワが生まれ変わりました。

より良い製品をより安く、より早くを目標とし、ユーザーの立場にシフトして
従来モデルより一段と向上した新しいモールドケーブルとして誕生。
コンテンツについても充実を図りました。

この機会に皆様に安心して御使用していただけるように、
今後とも技術の向上、品質管理を一層高めてまいります。

同時にカタログも一新し、ユーザー様には一段と御利用範囲も広げていただき、
お役に立てる事を信じております。

CONTENTS

T1 タイプ	照明・安全灯（防雨型）	3
TE $\frac{2}{3}$ タイプ	電源・照明兼用（防雨型）	4
TEv タイプ	電源取り出し 100V 一体成型防水タイプ	5
TEr タイプ	電源取り出し 100V ゴム防水タイプ	6
TE タイプ	電源取り出し 200V（防雨型）	7
TE $\frac{354}{554}$ タイプ	電源取り出し 100V/200V 大容量（防雨型）	8
LT タイプ	電源・照明兼用（防雨型）	9
HU タイプ	連結式ハウスソケット	10
Y2 $\frac{A}{B}$ タイプ	タテ型 電源・照明兼用（防雨型）	11
Y タイプ	タテ型 照明・電源（防雨型）	13
D タイプ	引き出しケーブル（防雨型）	15
HDP タイプ	分岐ケーブル（防雨型）	16
EX タイプ	延長ケーブル（防雨型）	17
Y1平・T1平	ムカデコード	18
P・B タイプ	各種プラグ・各種ボディ	19
その他	工事用 LED 電球	21
	LED パイプライト／建設工事用 仮設電球	22
	大懸垂ソケットリード付 E-39 ／平型	23
	保護ガード	24
	変換コネクタ／ゴムキャップ／ 防塵保護キャップ・S カン	25
	防水コネクタ（組）	26





特許庁登録番号

登録 第 769168 号	登録 第 822419 号	登録 第 822419 号-1 号
登録 第 845710 号	登録 第 861133 号	登録 第 872558 号
登録 第 877494 号	登録 第 889920 号	

照明・安全灯（防雨型）

防水コネクタのノウハウを生かした照明・電源分岐ケーブル

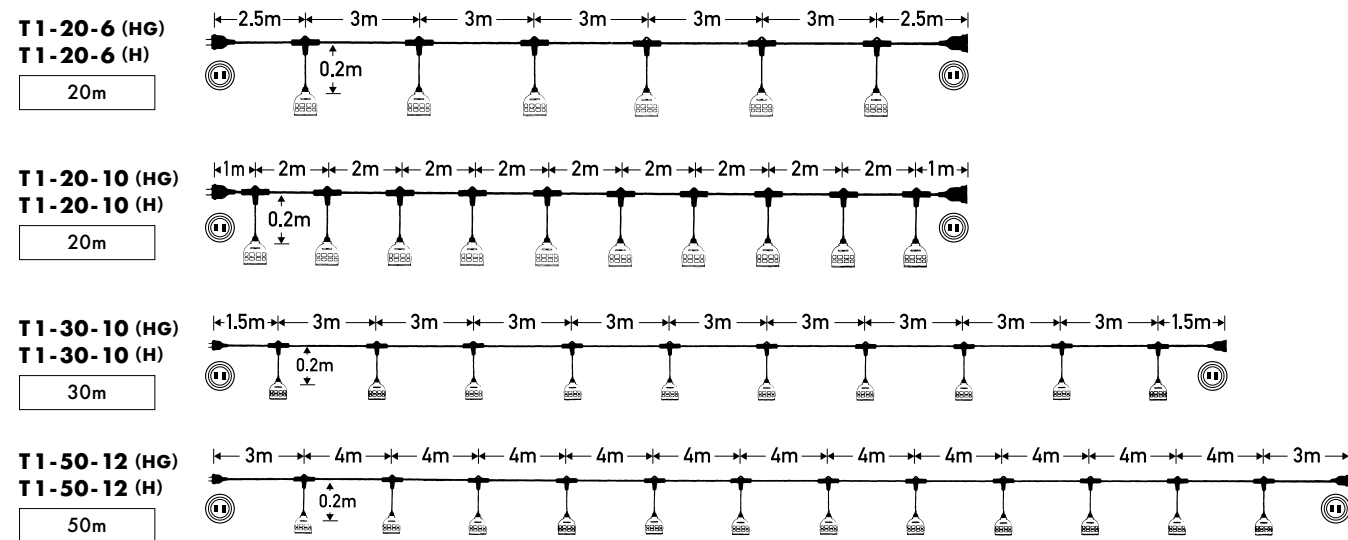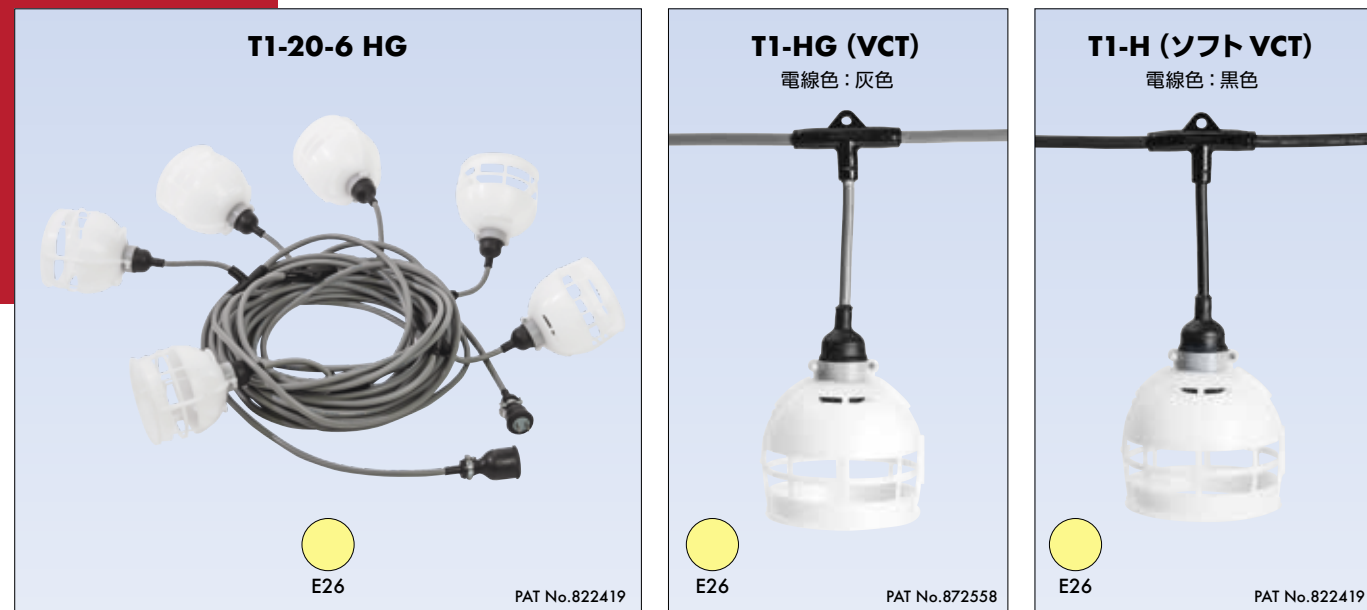



型番	幹線		支線		ソケット (口金 E26) (ガード: G-130)	端末	備考
	長さ	種別	長さ	種別			
T1-20- 6 (HG)	20m	VCT2.0sq × 2C (電線色: 灰)	0.2m	VCT1.25sq × 2C (電線色: 灰)	6 個	125V2P15A (ゴム)	標準ガード (G-130) の他、 24 ページ記載のガードにも 変更可能です。
T1-20-10 (HG)	20m				10 個		
T1-30-10 (HG)	30m				10 個		
T1-50-12 (HG)	50m				12 個		
T1-50-16 (HG)	50m				16 個		
T1-50-18 (HG)	50m				18 個		
T1-20- 6 (H)	20m	SVCT2.0sq × 2C (電線色: 黒)	0.2m	SVCT1.25sq × 2C (電線色: 黒)	6 個	125V2P15A (ゴム)	標準ガード (G-130) の他、 24 ページ記載のガードにも 変更可能です。
T1-20-10 (H)	20m				10 個		
T1-30-10 (H)	30m				10 個		
T1-50-12 (H)	50m				12 個		
T1-50-16 (H)	50m				16 個		
T1-50-18 (H)	50m				18 個		

上記の他、電線の種類・長さ・間隔・灯数など、ご相談に応じます。

電源・照明兼用（防雨型）

(V) = ビニール一体成型コネクタ

(R) = ゴムコネクタ

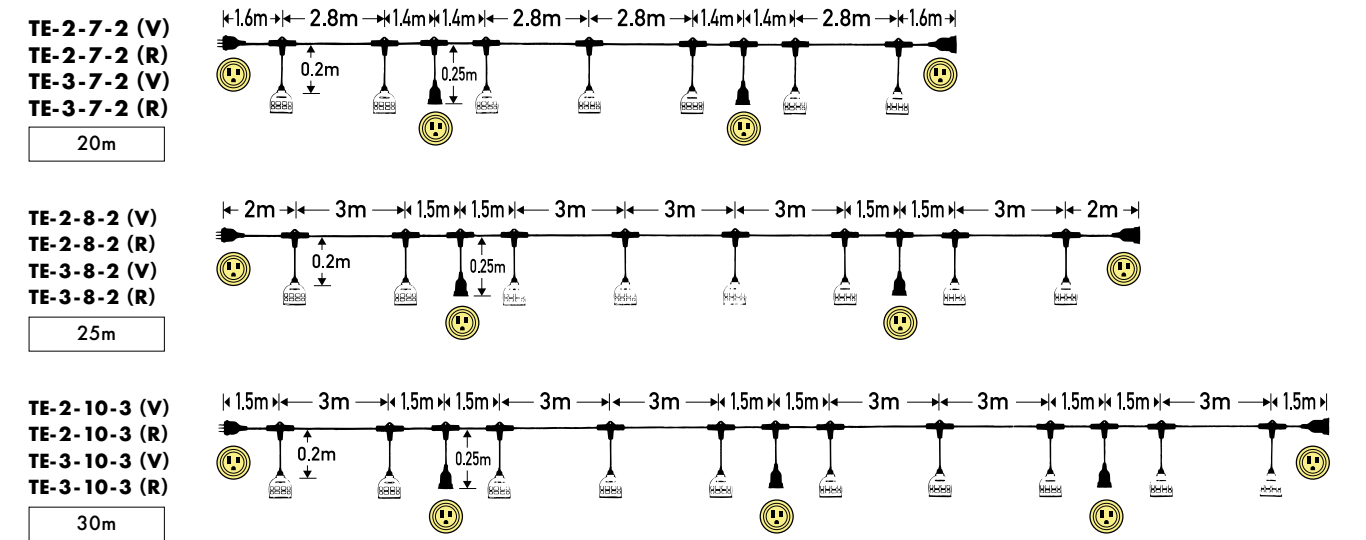
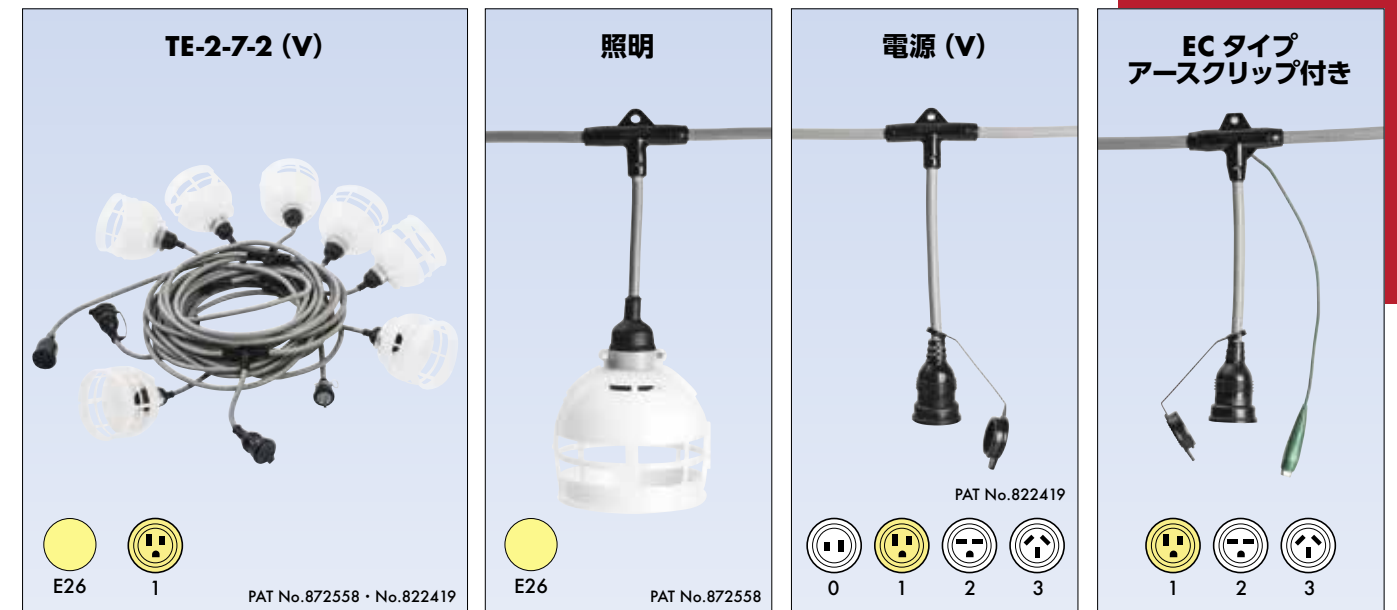


型番	幹線		支線① ガード付 VCT1.25 × 2C (照明用)	支線② 引出ボデー VCT2.0 × 3C (電源用)	端末	備考
	長さ	種別				
TE-2- 7-2 (V)	20m	VCT2.0 × 3C	ソケット (口金 E26) × 7	125V 接地 2P15A (成型) × 2	125V 接地 2P15A (ゴム)	標準ガード (G-130) の他、 24 ページ記載のガードにも変更 可能です。
TE-2- 8-2 (V)	25m		ソケット (口金 E26) × 8	125V 接地 2P15A (成型) × 2		
TE-2-10-3 (V)	30m		ソケット (口金 E26) × 10	125V 接地 2P15A (成型) × 3		
TE-3- 7-2 (V)	20m		ソケット (口金 E26) × 7	125V 接地 2P15A (成型) × 2		
TE-3- 8-2 (V)	25m	VCT3.5 × 3C	ソケット (口金 E26) × 8	125V 接地 2P15A (成型) × 2	125V 接地 2P15A (ゴム)	標準ガード (G-130) の他、 24 ページ記載のガードにも変更 可能です。
TE-3-10-3 (V)	30m		ソケット (口金 E26) × 10	125V 接地 2P15A (成型) × 3		
TE-2- 7-2 (R)	20m		ソケット (口金 E26) × 7	125V 接地 2P15A (ゴム) × 2		
TE-2- 8-2 (R)	25m		ソケット (口金 E26) × 8	125V 接地 2P15A (ゴム) × 2		
TE-2-10-3 (R)	30m	VCT3.5 × 3C	ソケット (口金 E26) × 10	125V 接地 2P15A (ゴム) × 3	125V 接地 2P15A (ゴム)	標準ガード (G-130) の他、 24 ページ記載のガードにも変更 可能です。
TE-3- 7-2 (R)	20m		ソケット (口金 E26) × 7	125V 接地 2P15A (ゴム) × 2		
TE-3- 8-2 (R)	25m		ソケット (口金 E26) × 8	125V 接地 2P15A (ゴム) × 2		
TE-3-10-3 (R)	30m		ソケット (口金 E26) × 10	125V 接地 2P15A (ゴム) × 3		

上記の他、電線の種類・長さ・間隔・分岐個数・使用目的に応じて制作、ご相談に応じます。EC タイプは受注生産です。

電源取り出し 100V 一体成型防水タイプ

先進の技術で、多様化する現場ニーズに応える

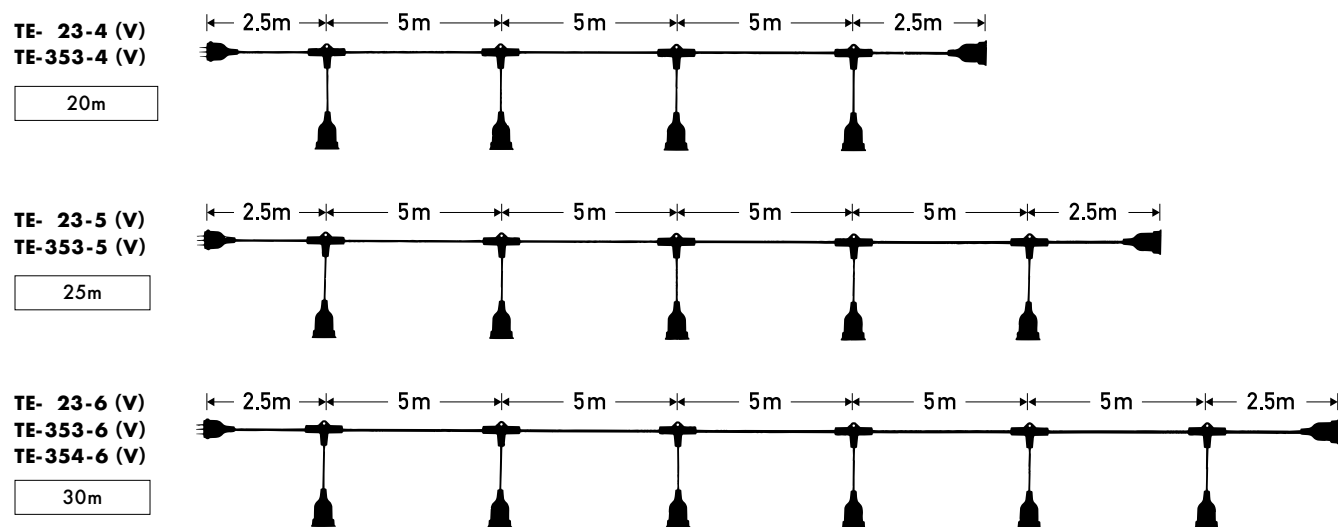
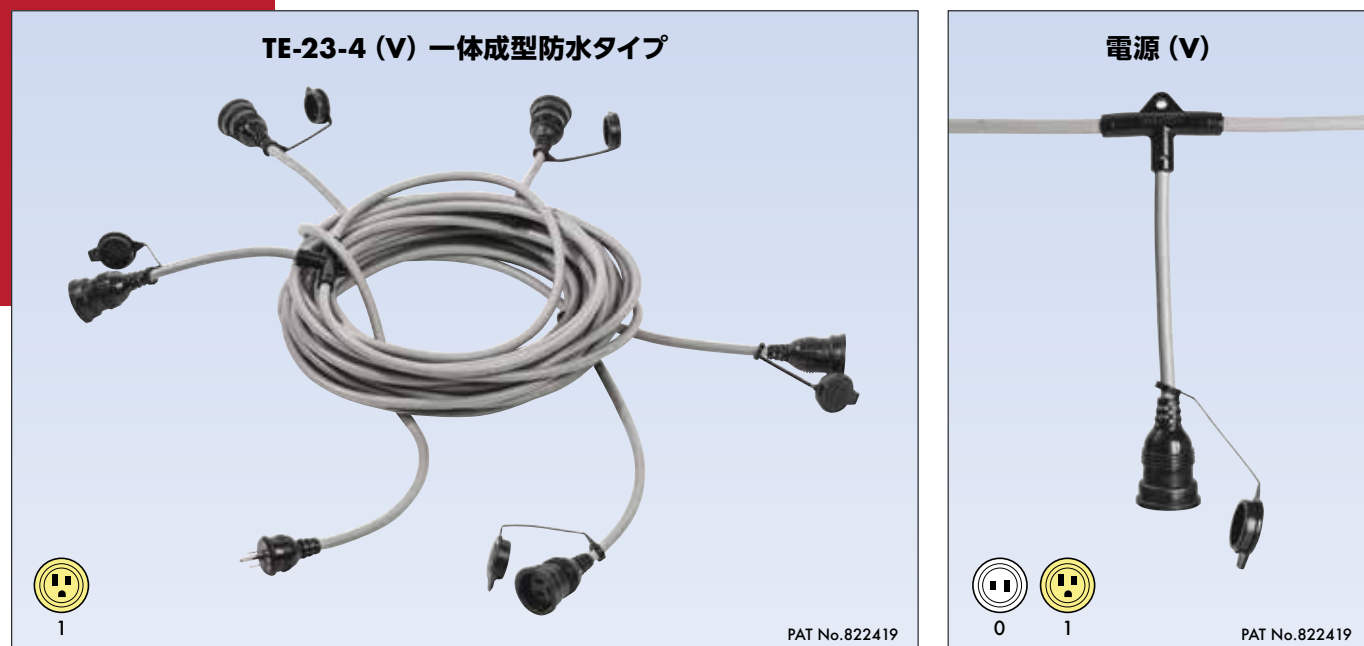


型番	幹線		支線		引出ボデー 125V 接地 2P15A(成型)	端末	備考
	長さ	種別	長さ	種別			
TE- 23-4 (V)	20m	VCT2.0sq×3C	0.25m	VCT2.0sq×3C	4 個	125V 接地 2P15A (成型)	
TE- 23-5 (V)	25m				5 個		
TE- 23-6 (V)	30m				6 個		
TE-353-4 (V)	20m	VCT3.5sq×3C			4 個	125V 接地 2P15A (ゴム)	
TE-353-5 (V)	25m				5 個		
TE-353-6 (V)	30m				6 個		
TE-354-6 (V)	30m	VCT3.5sq×4C			6 個	接地 3P20A (ゴム)	

上記の他、電線の種類・長さ・間隔・灯数など、ご相談に応じます。

電源取り出し 100V ゴム防水タイプ

先進の技術で、多様化する現場ニーズに応える

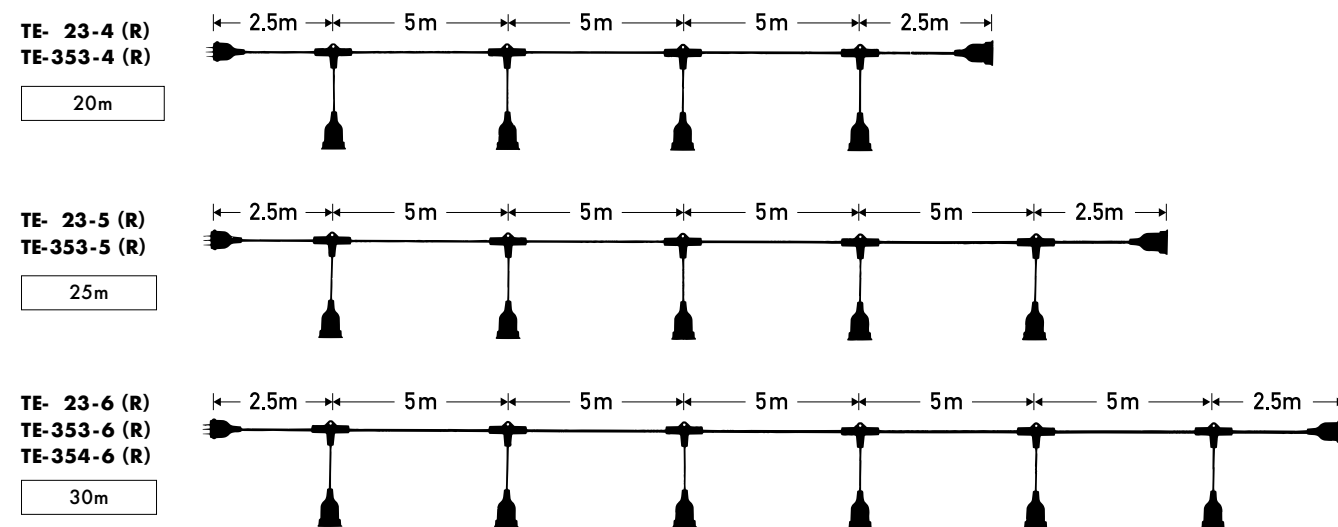
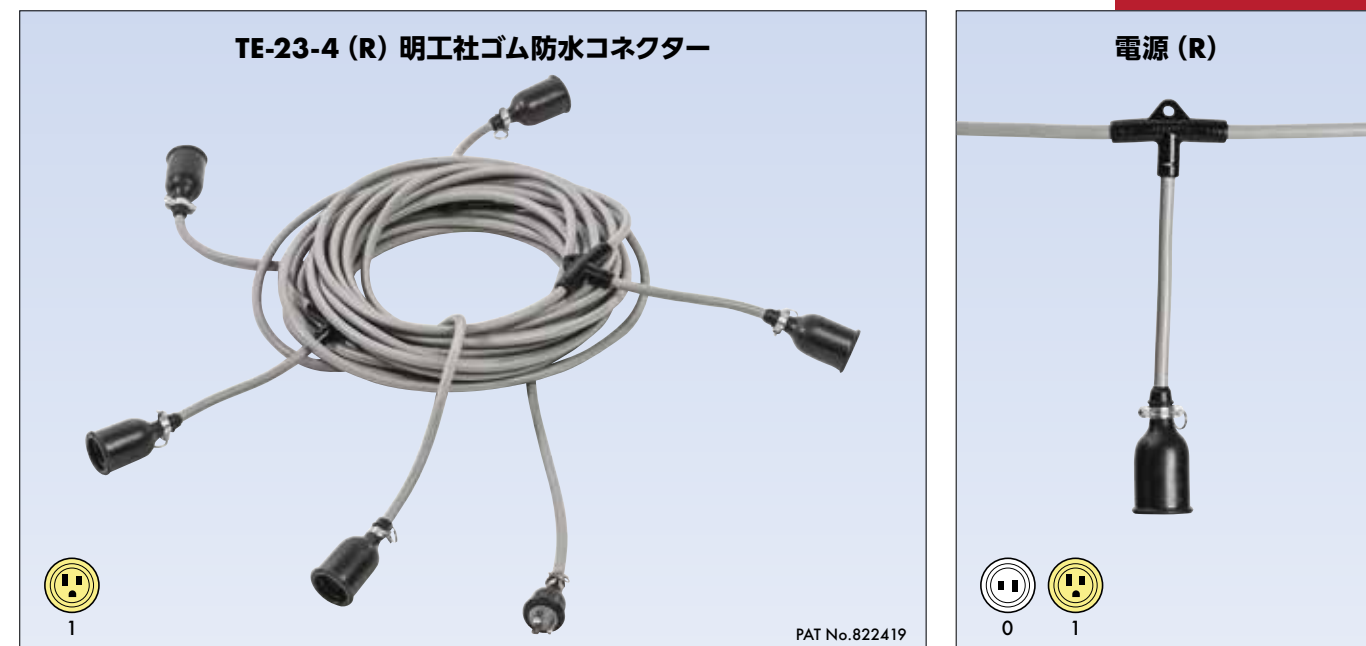


型番	幹線		支線		引出ボデー 125V 接地 2P15A (ゴム)	端末	備考	
	長さ	種別	長さ	種別				
TE- 23-4 (R)	20m	VCT2.0sq×3C	0.25m	VCT2.0sq×3C	4 個	125V 接地 2P15A (ゴム)		
TE- 23-5 (R)	25m				5 個			
TE- 23-6 (R)	30m				6 個			
TE-353-4 (R)	20m	VCT3.5sq×3C			4 個			
TE-353-5 (R)	25m				5 個			
TE-353-6 (R)	30m				6 個			
TE-354-6 (R)	30m	VCT3.5sq×4C			6 個	250V 接地 3P20A (ゴム)		

上記の他、使用電線 (2CT・2PNCT) にて製作も可能です。

電源取り出し 200V（防雨型）

TE 200V タイプは引出電源が一体成型の 200V 仕様の分岐ケーブルです

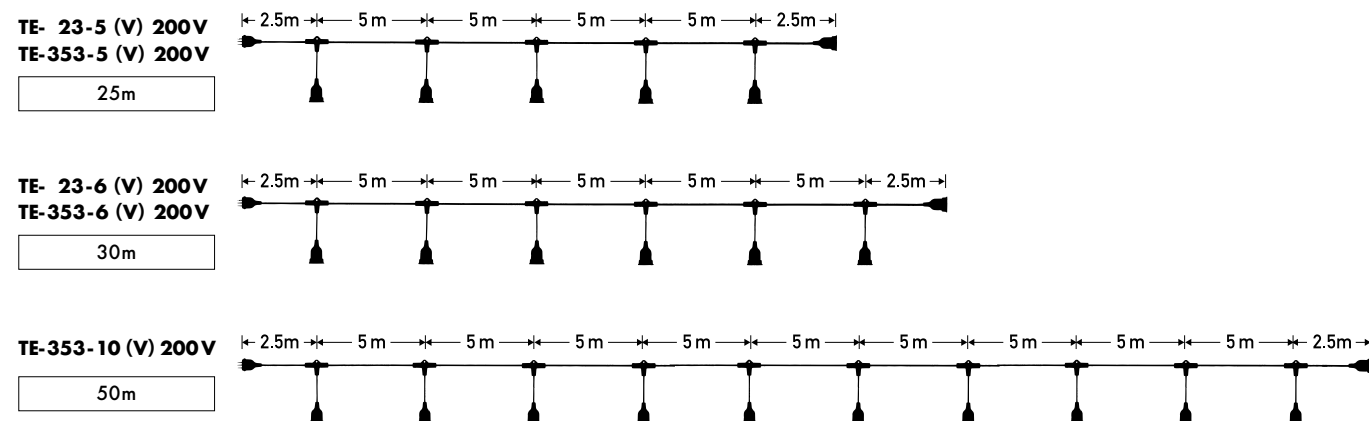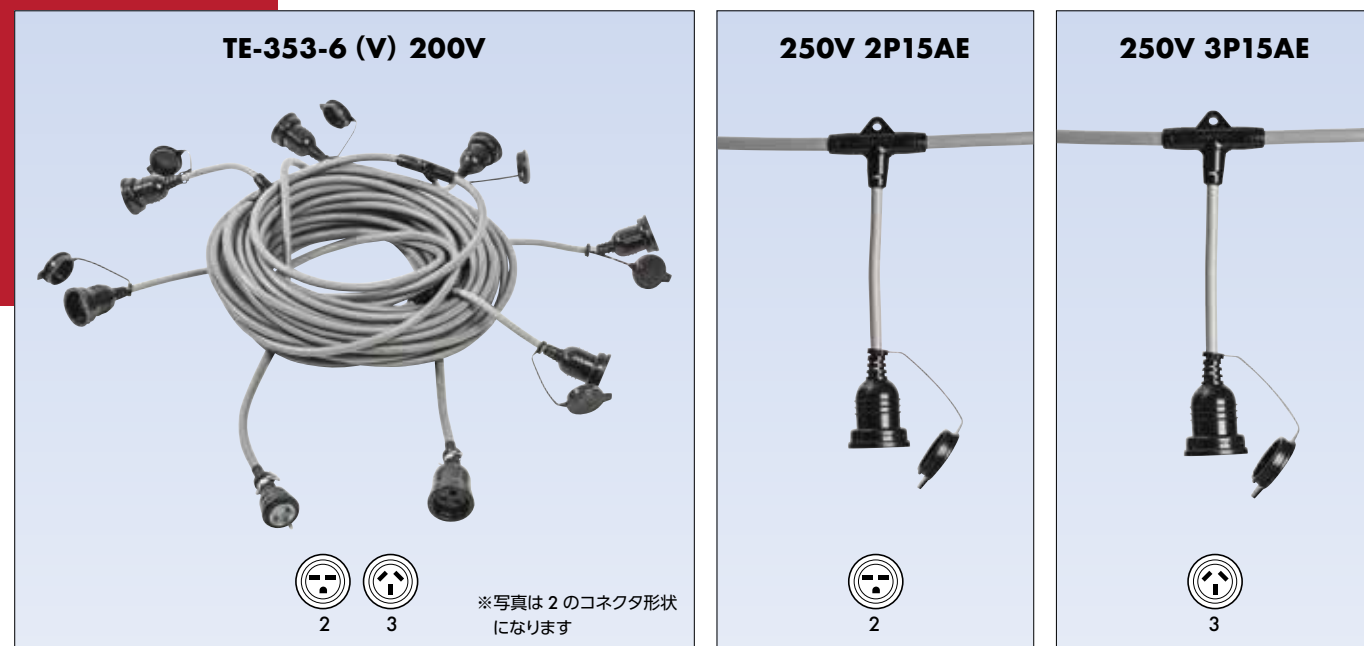

型番	幹線		支線		引出ボデー 250V 接地 2P15A (成型)	端末	備考
	長さ	種別	長さ	種別			
TE- 23- 5 (V) 200V	25m	VCT2.0sq × 3C	0.25m	VCT2.0sq × 3C	5 個	250V 接地 2P15A (成型)	
TE- 23- 6 (V) 200V	30m				6 個		
TE-353- 5 (V) 200V	25m	VCT3.5sq × 3C			5 個	250V 接地 2P15A (ゴム)	
TE-353- 6 (V) 200V	30m				6 個		
TE-353-10 (V) 200V	50m	VCT3.5sq × 4C			10 個		



上記の他、長さ・間隔・分岐の個数・コネクタの種類など、ご相談に応じます。

特注品に関しては
ご相談ください

- VCT ケーブルの他に CT (キャブタイヤケーブル) 2CT、2PNCT でも作成可能です。尚、難燃ケーブルでも承ります。
- 多芯物も受注製作いたします。(最大 14sp × 4C まで製作可能です)
- その他、お気軽にお問い合わせください。

電源取り出し 100V/200V 大容量（防雨型）

100V タイプ: ① 200V タイプ: ② ③ (2・3 どちらかご指定通りで)

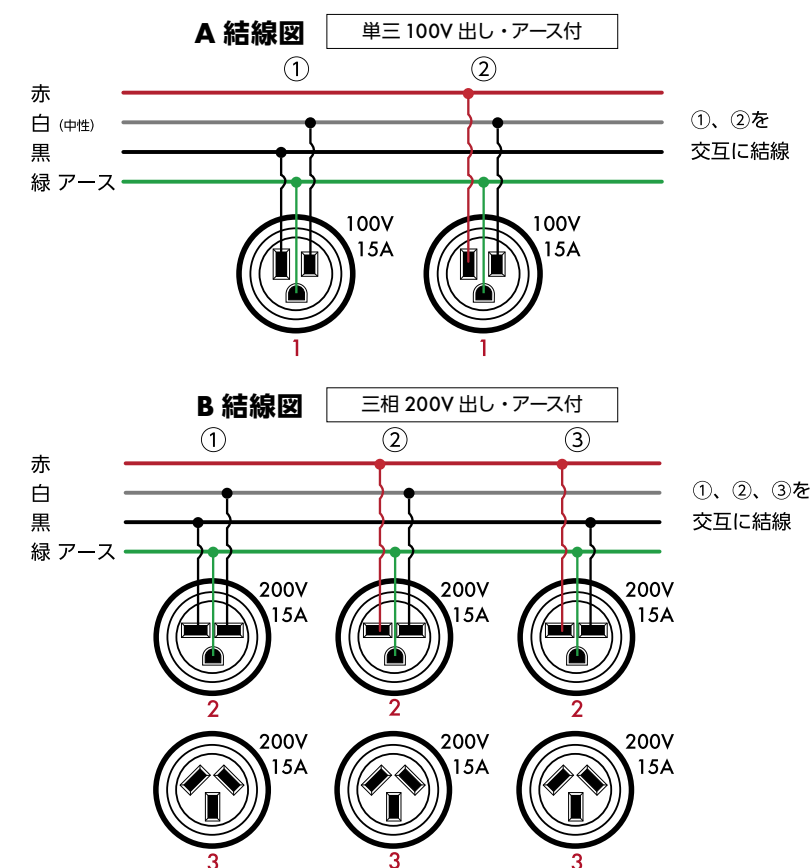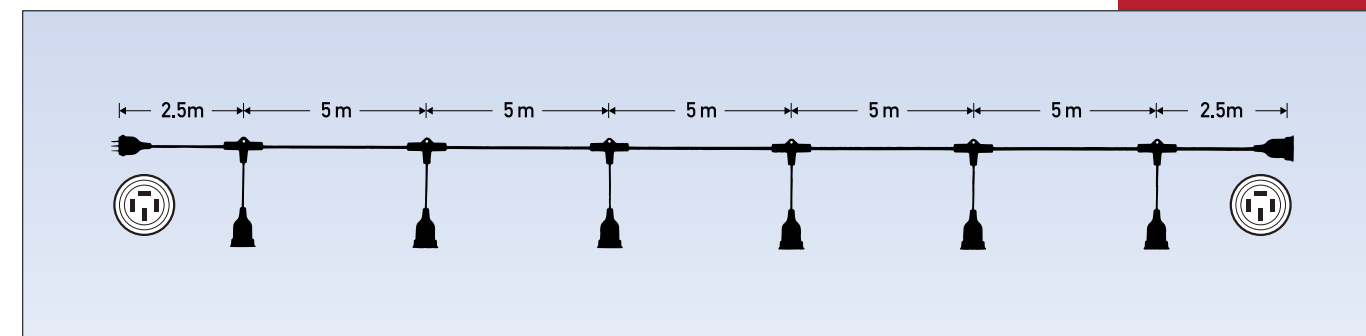


型番	幹線		支線		引出ボデー			端末	備考			
	長さ	種別	長さ	種別	個	電圧	形状					
TE-354- 6 (V) 100V	30m	VCT3.5sq×4C	0.25m	VCT2.0sq×3C	6 個	100V		250V 接地 3P20A (ゴム)				
TE-354- 6 (V) 200V						200V	 					
TE-354-10 (V) 100V	50m				10 個	100V						
TE-354-10 (V) 200V						200V	 					
TE-554- 6 (V) 100V	30m	VCT5.5sq×4C					6 個	100V			250V 接地 3P30A (ゴム)	
TE-554- 6 (V) 200V								200V		 		
TE-554-10 (V) 100V	50m						10 個	100V				
TE-554-10 (V) 200V								200V		 		

上記の他、長さ・間隔・分岐の個数・コネクタの種類など、ご相談に応じます。

電源・照明兼用（防雨型）

受注生産品

引出電源と照明が同時に使用可能な分岐ケーブルです

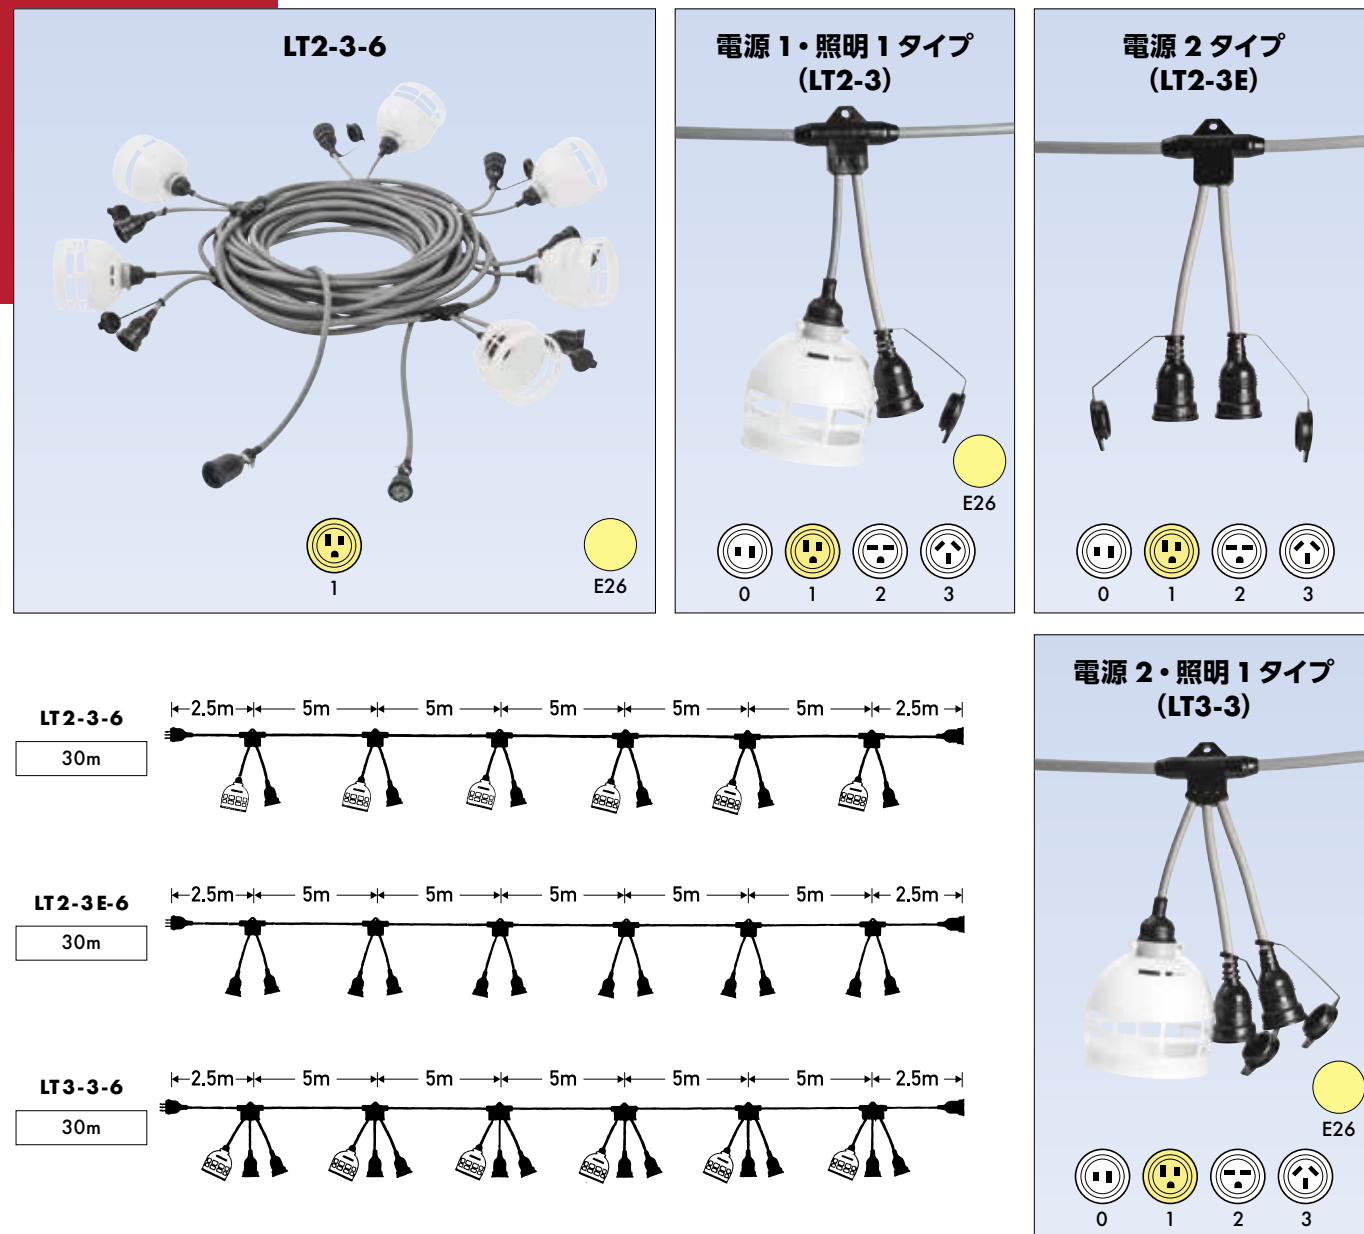

型番	幹線		支線（電源用）		支線（照明用）		引出ボデー 125V 接地 2P15A（成型）	ソケット （口金 E26） （ガード付）	端末	備考
	長さ	種別	長さ	種別	長さ	種別				
LT2-3-6	30m	VCT3.5sq × 3C	0.25m	VCT2.0sq × 3C	0.2m	VCT1.25 × 2C	6 個	6 個	125V 接地 2P15A （ゴム）	標準ガード（G-130） の他、24 ページ記 載のガードにも変更 可能です。
LT2-3E-6		VCT3.5sq × 4C			—	—	—	—	200V 接地 3P20A （ゴム）	
LT2-4E-6		VCT3.5sq × 4C			—	—	—	—	125V 接地 2P15A （ゴム）	
LT3-3-6		VCT3.5sq × 3C			0.2m	VCT1.25 × 2C	12 個	6 個	250V 接地 3P20A （ゴム）	
LT3-4-6		VCT3.5sq × 4C								


受注生産品に関しては
ご相談ください

- 分岐コネクタ形状は「1（接地 2P15A・125V）」が標準仕様です。「1」以外をご希望の方はご注文時ご指定ください。
- 照明ガードの色は「白」が標準カラーです。「赤」「黄」ご希望の場合はご注文時にご指定ください。
- 上記のほか、長さ・200V 出し・分岐数・間隔、ご相談に応じて製作可能です。

連結式ハウスソケット

受注生産品

ハウス・養鶏場に最適。長さ・間隔・灯数などオーダー可能です

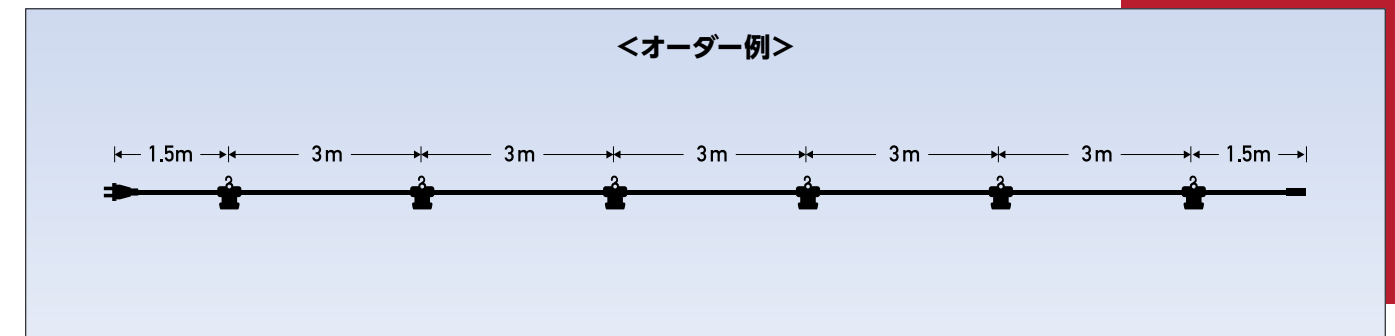

- 口金 E26 ソケットにメッキ加工を施し劣化を抑制！
- ソケット保護部にはフェノール樹脂を採用し、経年劣化を大幅に抑制！
- 水・ホコリの侵入をふせぐためにゴムパッキンを採用




型番	オーダー例	幹線		ソケット （口金 E26）	端末	備考
		長さ	種別			
HU-18-6	(1.25)	18 m	VCTFK1.25 × 2C	6 個	125V2P15A プラグ / 端末止め処理	24 ページ記載のガード・金網ガード等、 お取付可能です。
HU-18-6	(2.0)		VCTFK 2.0 × 2C			

受注生産品に関しては
ご相談ください

- 電線の種類・全長・間隔灯数・端末等ご相談に応じて、受注生産となります。

タテ型 電源・照明兼用 (防雨型)

安全性・経済性で現場環境の構築をサポートします

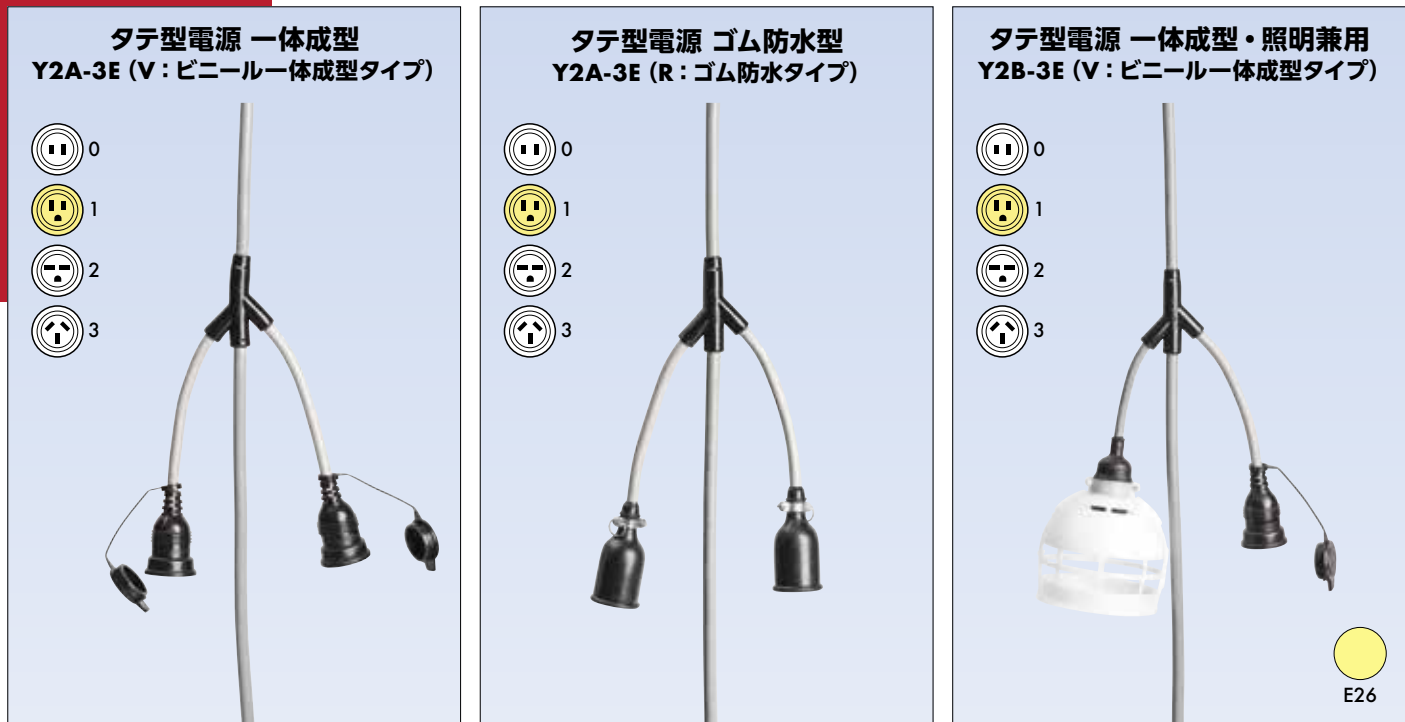


タテ型電源 一体成型 (V：ビニール一体成型タイプ)

型番	幹線		支線		引出ボデー 125V 接地 2P15A (成型)	端末	備考
	長さ	種別	長さ	種別			
Y2A-3E- 5 (V)	15m	VCT3.5sq × 3C	0.25m	VCT2.0sq × 3C	10 個	125V 接地 2P15A (ゴム)	シンプル付 (吊り下げ用の輪っか)
Y2A-3E- 6 (V)	18m				12 個		
Y2A-3E- 7 (V)	21m				14 個		
Y2A-3E- 8 (V)	24m				16 個		
Y2A-3E- 9 (V)	27m				18 個		
Y2A-3E-10 (V)	30m				20 個		
Y2A-3E-11 (V)	33m				22 個		
Y2A-3E-12 (V)	36m				24 個		
Y2A-3E-13 (V)	39m				26 個		
Y2A-3E-14 (V)	42m				28 個		
Y2A-3E-15 (V)	45m				30 個		

タテ型電源 ゴム防水 (R：ゴム防水タイプ)

型番	幹線		支線		引出ボデー 125V 接地 2P15A (ゴム)	端末	備考
	長さ	種別	長さ	種別			
Y2A-3E- 5 (R)	15m	VCT3.5sq × 3C	0.25m	VCT2.0sq × 3C	10 個	250V 接地 2P15A (ゴム)	シンプル付 (吊り下げ用の輪っか)
Y2A-3E- 6 (R)	18m				12 個		
Y2A-3E- 7 (R)	21m				14 個		
Y2A-3E- 8 (R)	24m				16 個		
Y2A-3E- 9 (R)	27m				18 個		
Y2A-3E-10 (R)	30m				20 個		
Y2A-3E-11 (R)	33m				22 個		
Y2A-3E-12 (R)	36m				24 個		
Y2A-3E-13 (R)	39m				26 個		
Y2A-3E-14 (R)	42m				28 個		
Y2A-3E-15 (R)	45m				30 個		

上記の他、長さ・間隔・分岐の個数・コネクタの種類など、ご相談に応じます。

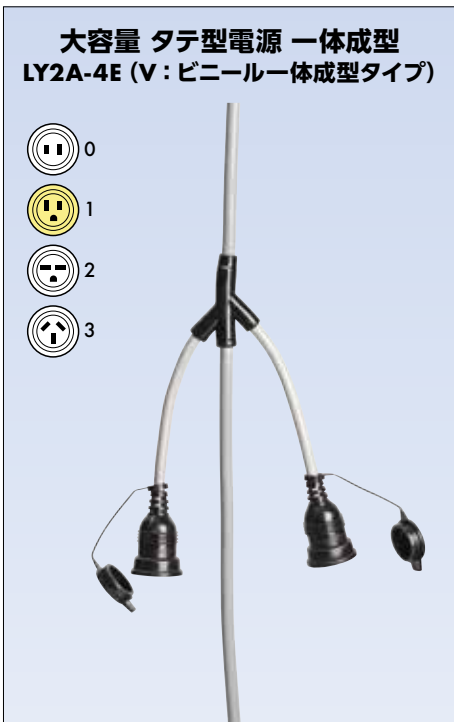


タテ型電源 一体成型・照明兼用 (V：ビニール一体成型タイプ)

型番	幹線		支線		引出ボデー 125V 接地 2P15A (成型) ・ソケット (口金 E26)	端末	備考
	長さ	種別	長さ	種別			
Y2B-3E- 5 (V)	15m	VCT3.5sq × 3C	0.25m 0.2m	VCT2.0sq × 3C VCT1.25 × 2C	各 5 個	125V 接地 2P15A (ゴム)	シンプル付 (吊り下げ用の輪っか) 標準ガード (G-130) の他、24 ページ記載のガードにも変更可能です。
Y2B-3E- 6 (V)	18m				各 6 個		
Y2B-3E- 7 (V)	21m				各 7 個		
Y2B-3E- 8 (V)	24m				各 8 個		
Y2B-3E- 9 (V)	27m				各 9 個		
Y2B-3E-10 (V)	30m				各 10 個		
Y2B-3E-11 (V)	33m				各 11 個		
Y2B-3E-12 (V)	36m				各 12 個		
Y2B-3E-13 (V)	39m				各 13 個		
Y2B-3E-14 (V)	42m				各 14 個		
Y2B-3E-15 (V)	45m				各 15 個		

大容量 タテ型電源 一体成型 (V：ビニール一体成型タイプ)



型番	幹線		支線		引出ボデー 125V 接地 2P15A (成型)	端末	備考
	長さ	種別	長さ	種別			
LY2A-4E- 5 (V)	15m	VCT3.5sq × 4C	0.25m	VCT2.0sq × 3C	10 個	250V 接地 3P20A (ゴム)	シンプル付 (吊り下げ用の輪っか)
LY2A-4E- 6 (V)	18m				12 個		
LY2A-4E- 7 (V)	21m				14 個		
LY2A-4E- 8 (V)	24m				16 個		
LY2A-4E- 9 (V)	27m				18 個		
LY2A-4E-10 (V)	30m				20 個		
LY2A-4E-11 (V)	33m				22 個		
LY2A-4E-12 (V)	36m				24 個		
LY2A-4E-13 (V)	39m				26 個		
LY2A-4E-14 (V)	42m				28 個		
LY2A-4E-15 (V)	45m				30 個		

上記の他、長さ・間隔・分岐の個数・コネクタの種類など、ご相談に応じます。

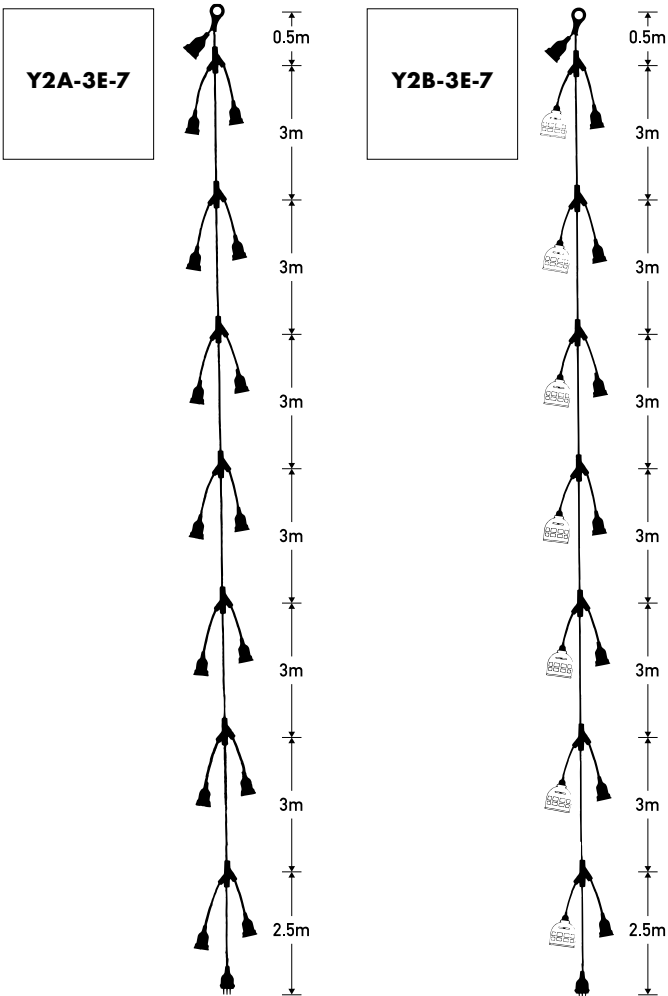

タテ型 照明・電源 (防雨型)

建設現場（ビル建設、立坑築造工事）で力を発揮

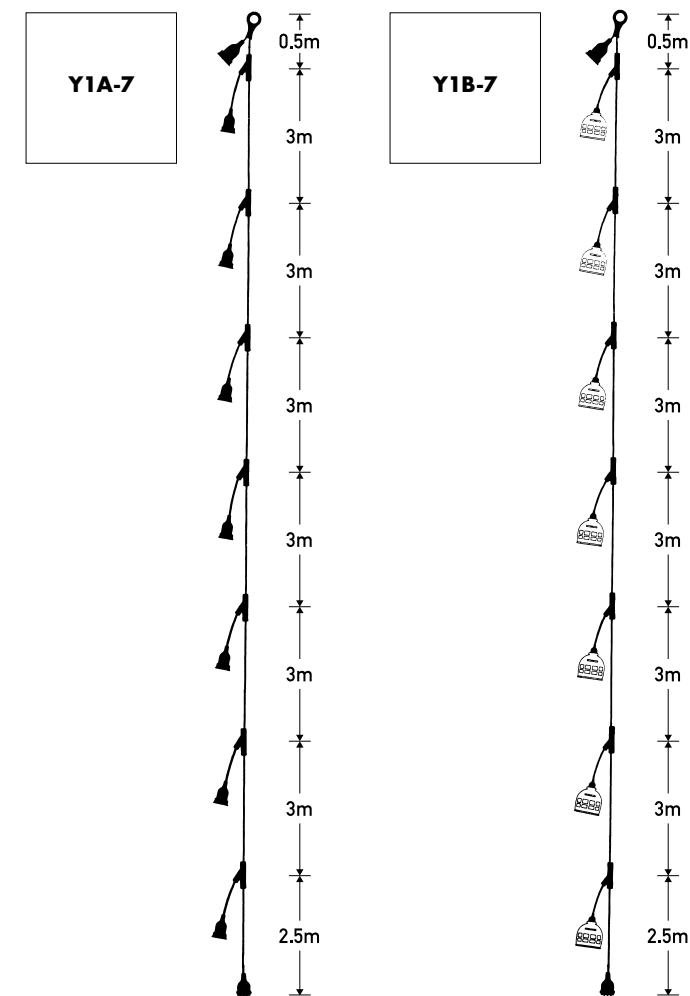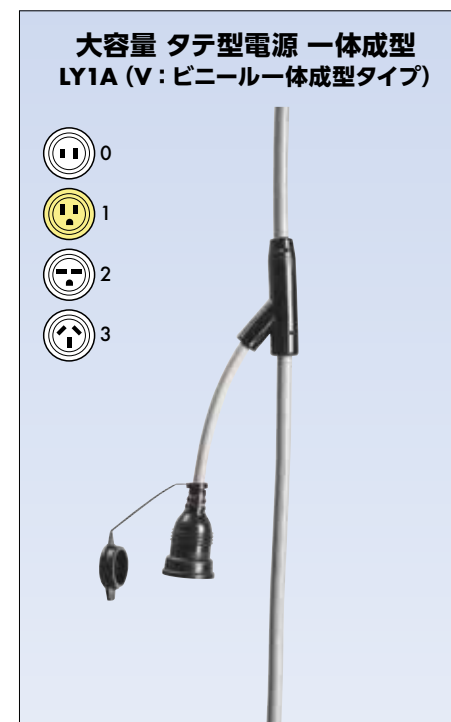

タテ型電源 一体成型 (V: ビニール一体成型タイプ)

型番	幹線		支線		引出ボデー 125V 接地 2P15A (成型)	端末	備考
	長さ	種別	長さ	種別			
Y1A- 5 (V)	15m	VCT2.0sq×3C	0.25m	VCT2.0sq×3C	5 個	125V 接地 2P15A (ゴム)	シンプル付 (吊り下げ用の輪っか)
Y1A- 6 (V)	18m				6 個		
Y1A- 7 (V)	21m				7 個		
Y1A- 8 (V)	24m				8 個		
Y1A- 9 (V)	27m				9 個		
Y1A-10 (V)	30m				10 個		
Y1A-11 (V)	33m				11 個		
Y1A-12 (V)	36m				12 個		
Y1A-13 (V)	39m				13 個		
Y1A-14 (V)	42m				14 個		
Y1A-15 (V)	45m				15 個		

タテ型電源 ゴム防水 (R: ゴム防水タイプ)

型番	幹線		支線		引出ボデー 125V 接地 2P15A (ゴム)	端末	備考
	長さ	種別	長さ	種別			
Y1A- 5 (R)	15m	VCT2.0sq × 3C	0.25m	VCT2.0sq × 3C	5 個	125V 接地 2P15A (ゴム)	シンプル付 (吊り下げ用の輪っか)
Y1A- 6 (R)	18m				6 個		
Y1A- 7 (R)	21m				7 個		
Y1A- 8 (R)	24m				8 個		
Y1A- 9 (R)	27m				9 個		
Y1A-10 (R)	30m				10 個		
Y1A-11 (R)	33m				11 個		
Y1A-12 (R)	36m				12 個		
Y1A-13 (R)	39m				13 個		
Y1A-14 (R)	42m				14 個		
Y1A-15 (R)	45m				15 個		

上記の他、長さ・間隔・分岐の個数・コネクターの種類など、ご相談に応じます。

タテ型照明（防雨型）

型番	幹線		支線		ソケット (口金 E26)	端末	備考
	長さ	種別	長さ	種別			
Y1B- 5	15m	VCT2.0sq × 2C	0.2m	VCT1.25 × 2C	5 個	125V2P15A (ゴム)	シンプル付 (吊り下げ用の輪っか) 標準ガード (G-130) の 他、24 ページ記載の ガードにも変更可能で す。
Y1B- 6	18m				6 個		
Y1B- 7	21m				7 個		
Y1B- 8	24m				8 個		
Y1B- 9	27m				9 個		
Y1B-10	30m				10 個		
Y1B-11	33m				11 個		
Y1B-12	36m				12 個		
Y1B-13	39m				13 個		
Y1B-14	42m				14 個		
Y1B-15	45m				15 個		

大容量 タテ型電源 一体成型 (V: ビニール一体成型タイプ)

型番	幹線		支線		引出ボデー 125V 接地 2P15A(成型)	端末	備考
	長さ	種別	長さ	種別			
LY1A- 5 (V)	15m	VCT3.5sq×4C	0.25m	VCT2.0sq×3C	5 個	250V 接地 3P20A (ゴム)	シンブル付 (吊り下げ用の輪っか)
LY1A- 6 (V)	18m				6 個		
LY1A- 7 (V)	21m				7 個		
LY1A- 8 (V)	24m				8 個		
LY1A- 9 (V)	27m				9 個		
LY1A-10 (V)	30m				10 個		
LY1A-11 (V)	33m				11 個		
LY1A-12 (V)	36m				12 個		
LY1A-13 (V)	39m				13 個		
LY1A-14 (V)	42m				14 個		
LY1A-15 (V)	45m				15 個		

上記の他、長さ・間隔・分岐の個数・コネクタの種類など、ご相談に応じます。

D


タイプ

引き出しケーブル

豊富なバリエーションであらゆるニーズに対応


D タイプ

PAT No.87794

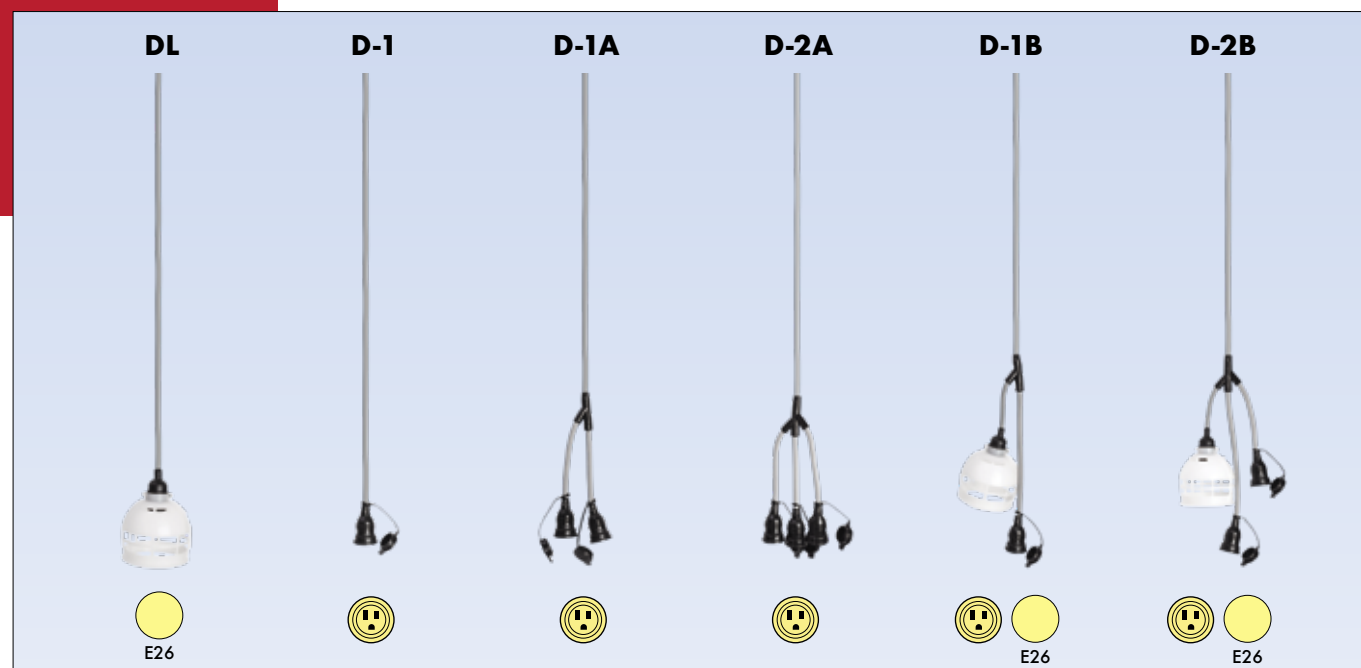


HD タイプ

PAT No.87794

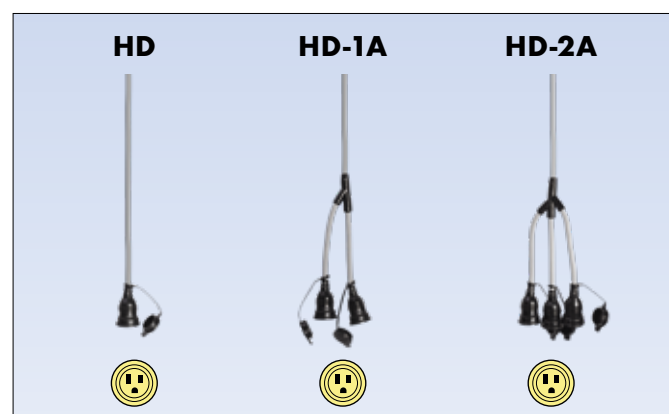

HDP タイプ

PAT No.87794

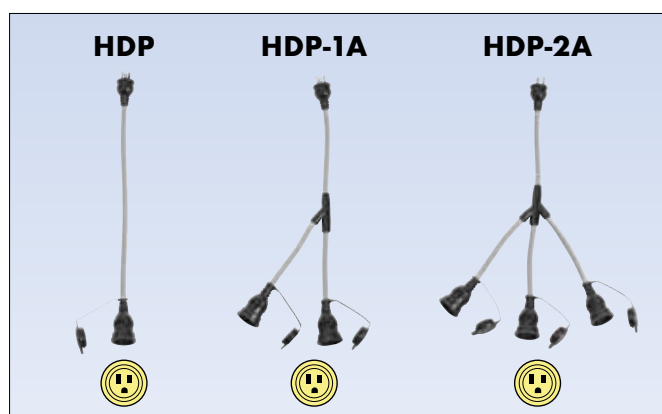

型番	幹線		コネクター		ソケット (口金 E26)	ガード (標準：白)
	長さ	種別	プラグ	ボディー		
DL	1m	VCT1.25sq × 2C	—	—	1 個	1 個
D-1	1m	VCT2.0sq × 3C	—	125V 接地 2P15A	—	—
D-1A	1m		—		2 個	—
D-2A	1m		—		3 個	—
D-1B	1m		—		1 個	1 個
D-2B	1m		—		2 個	1 個
HD	0.5m		—		1 個	—
HD-1A	0.5m		—		2 個	—
HD-2A	0.5m		—		3 個	—
HDP	0.5m	125V 接地 2P15A	1 個	125V 接地 2P15A	1 個	—
HDP-1A	0.5m		1 個		2 個	—
HDP-2A	0.5m		1 個		3 個	—

上記の他、電線の種類・ゴムコネクター仕様など、ご相談に応じます。

オカザフ



分岐ケーブル

現場でのスピーディーな作業に

HDP



タイプ

HDP-1A VCT

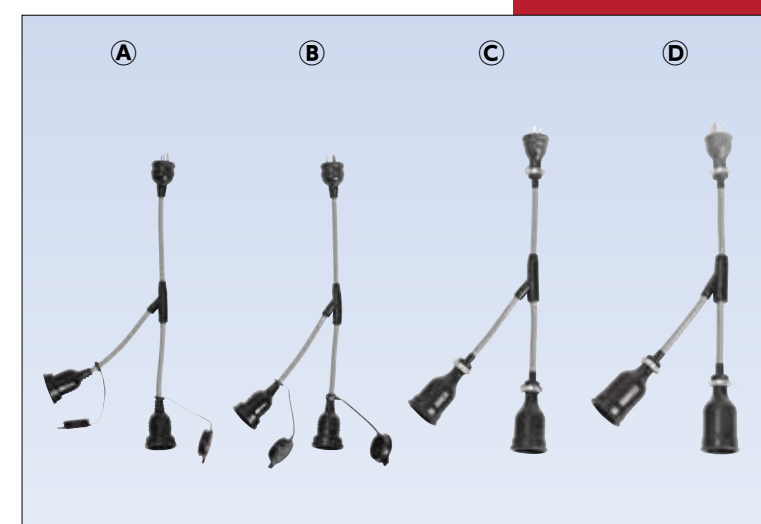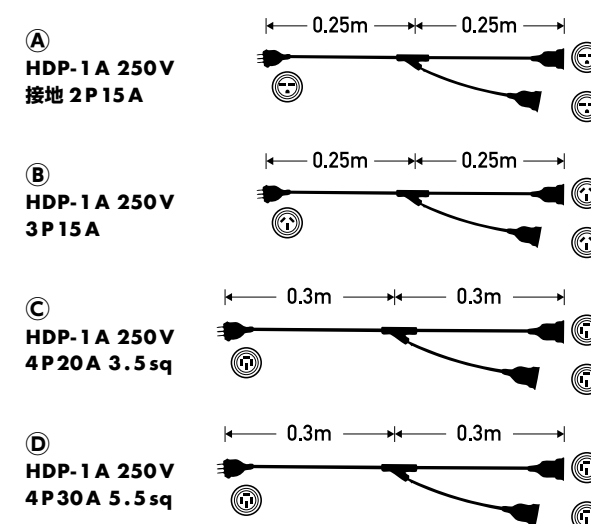

HDP-1A 2CT/2PNCT

受注生産品

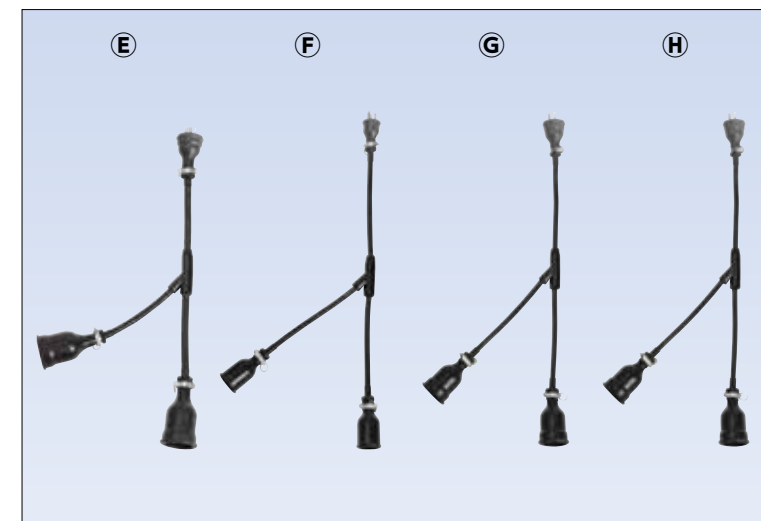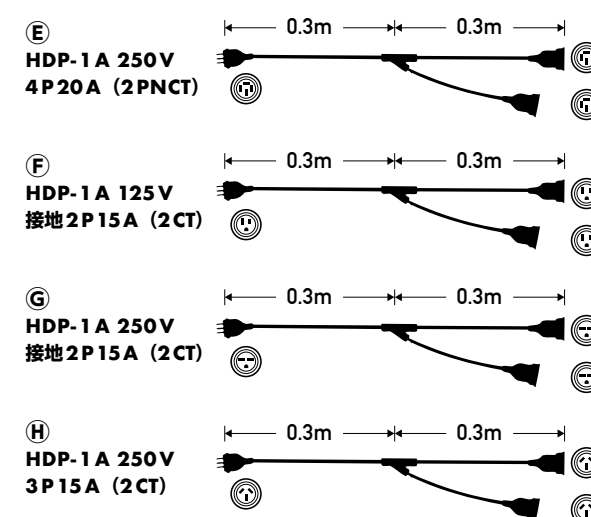

型番	幹線		支線（電源用）		(電源)・(端末・組) 形状		
	長さ	種別	長さ	種別			
HDP-1A 250V 接地 2P15A	0.5m	VCT2.0sq×3C	0.25m	VCT2.0sq×3C		250V 接地 2P15A（成型）	
HDP-1A 250V 3P15A						250V3P15A（成型）	
HDP-1A 250V 4P20A 3.5sq	0.6m	VCT3.5sq×4C	0.3m	VCT3.5sq×4C		250V 接地 3P20A（ゴム）	
HDP-1A 250V 4P30A 5.5sq		VCT5.5sq×4C		VCT5.5sq×4c		250V 接地 3P30A（ゴム）	
HDP-1A 250V 4P20A (2PNCT)		2PNCT3.5sq×4C		2PNCT3.5sq×4C		250V 接地 3P20A（ゴム）	
HDP-1A 125V 接地 2P15A (2CT)		2CT2.0sq×3C		2CT2.0sq×3C		125V 接地 2P15A（ゴム）	
HDP-1A 250V 接地 2P15A (2CT)						250V 接地 2P15A（ゴム）	
HDP-1A 250V 3P15A (2CT)						250V3P15A（ゴム）	


上記の他、電線の種類・長さ・分岐数など、ご相談に応じます。

オカザフ

EX タイプ

延長ケーブル

現場でのスピーディーな作業に。安全性の向上に。

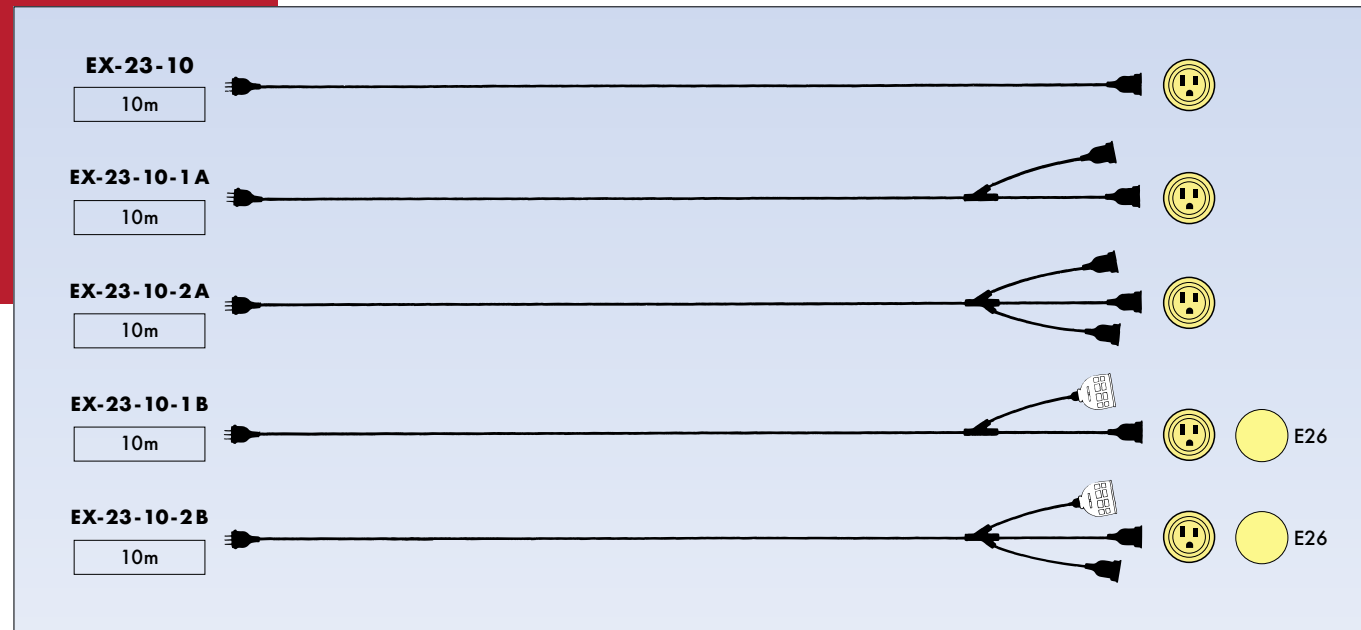

型番	幹線		成型プラグ		成型ボデー	
	長さ	種別	(個)	形状	(個)	形状
EX-23-5	5m	VCT 2.0sq × 3C	1	125V 接地 2P15A	1	125V 接地 2P15A
EX-23-10	10m		1		1	
EX-23-20	20m		1		1	
EX-23-30	30m		1		1	
EX-23-10-1A	10m		1		2	
EX-23-20-1A	20m		1		2	
EX-23-10-2A	10m		1		3	
EX-23-20-2A	20m		1		3	

型番	幹線		成型プラグ		成型ボデー		ソケット 口金 E26	ガード 標準：白
	長さ	種別	(個)	形状	(個)	形状		
EX-23-10-1B	10m	2.0sq × 3C	1	125V 接地 2P15A	1	125V 接地 2P15A	1個	1個
EX-23-20-1B	20m		1		1		1個	1個
EX-23-10-2B	10m		1		2		1個	1個
EX-23-20-2B	20m		1		2		1個	1個
EX-22-10	10m	2.0sq × 2C	1	123V 2P15A	1	125V 2P15A	—	—
EX-22-20	20m		1		1		—	—
EX-22-30	30m		1		1		—	—

この他、電線の種類・コネクタ種類など、ご相談に応じます。

延長ケーブル

受注生産品



型番	幹線		成型プラグ		成型ボデー	
	長さ	種別	個	形状	個	形状
EX-22-10 100V	10m	VCT 2.0sq × 2 C	1	100V 2P15A	1	100V 2P15A
EX-22-20 100V	20m		1		1	
EX-22-30 100V	30m		1		1	

型番	幹線		成型プラグ		成型ボデー	
	長さ	種別	個	形状	個	形状
EX-23-10 200V	10m	VCT 2.0sq × 3C	1	250V 接地 2P15A	1	250V 接地 2P15A
EX-23-20 200V	20m		1		1	
EX-23-30 200V	30m		1		1	

型番	幹線		成型プラグ		成型ボデー	
	長さ	種別	個	形状	個	形状
EX-23-10 3P15A	10m	VCT 2.0sq × 3C	1	250V 3P15A	1	250V 3P15A
EX-23-20 3P15A	20m		1		1	
EX-23-30 3P15A	30m		1		1	

この他、電線の種類・コネクタ種類など、ご相談に応じます。


ムカデコード

道路工事用カラーコーンの夜間照明電源コード


Y1平 T1平 シリーズ



Y1 平 -30-10

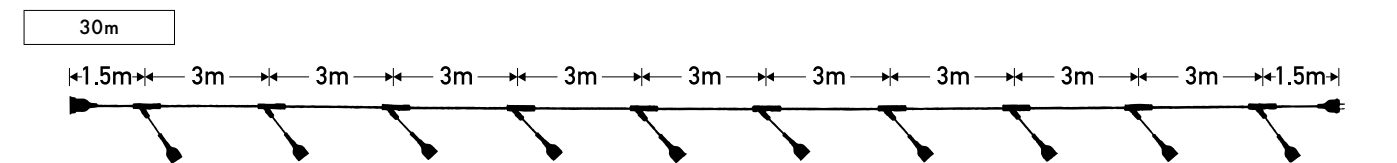

T1 平 -30-10

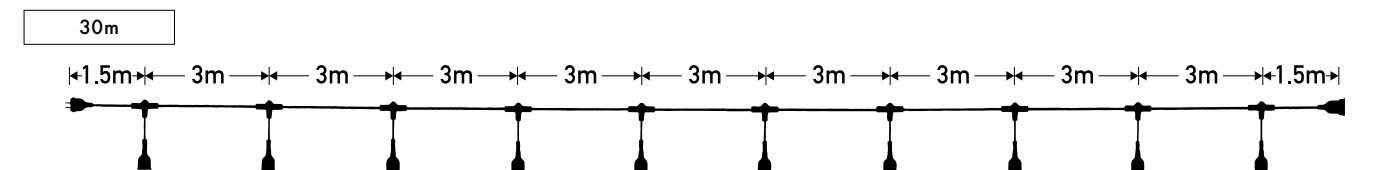


型番	幹線		支線			引出しボデー		端末
	長さ	種別	長さ	種別	分岐型	個数	プラグ形状	
Y1 平 -30-10	30m	VCT2.0sq × 2C	0.15m	VCTFK1.25sq × 2C	Y型	10個	125V 平型 2P7A	125V 2P15A
T1 平 -30-10	30m				T型	10個		


上記の他、電線の種類・平型ボディ数・ドラム巻き用など、ご相談に応じます。

各種プラグ・各種ボディ

P タイプ (各種プラグ)

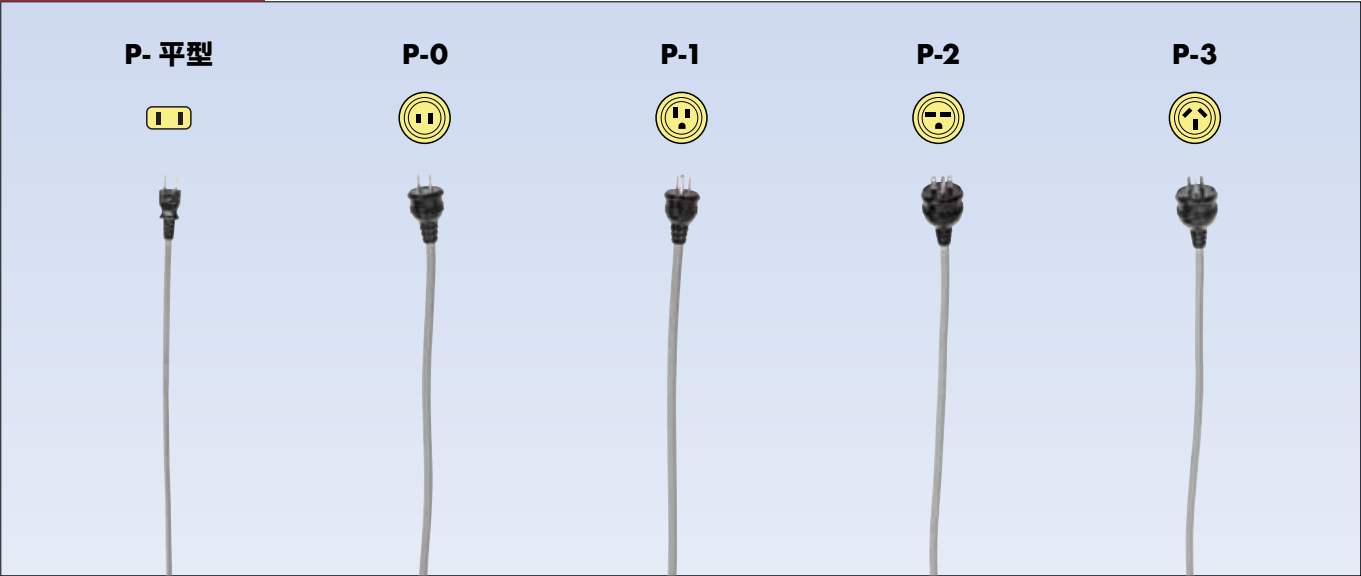

B タイプ (各種ボディ)

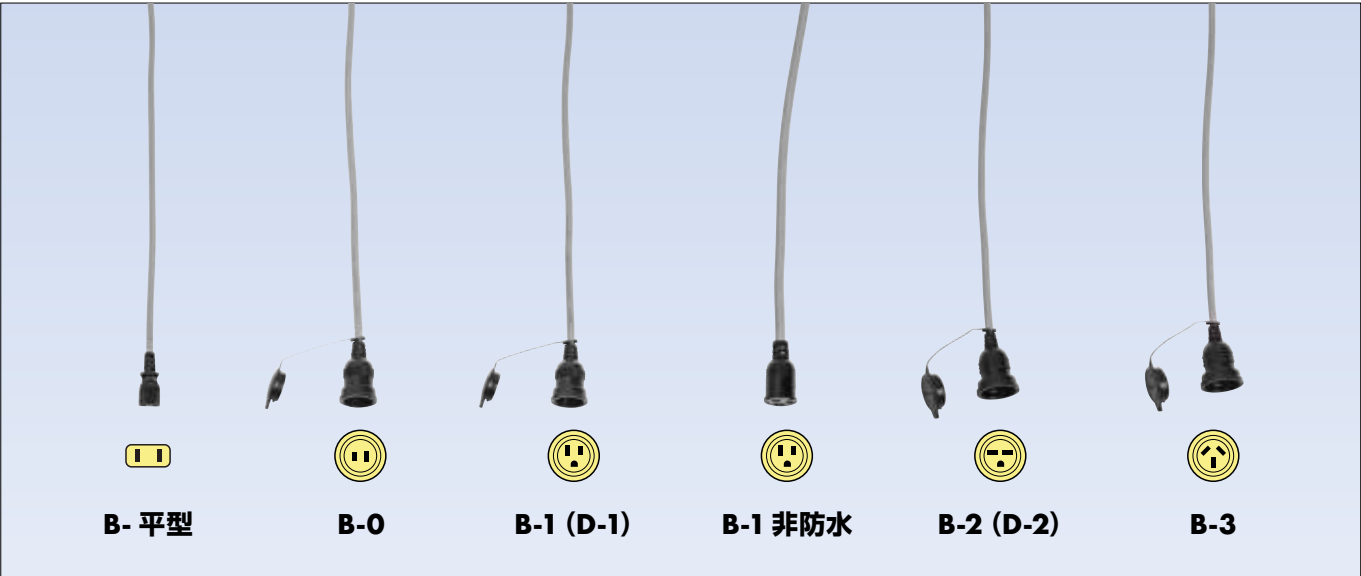

各種プラグ

型番	幹線		成型コネクタ プラグ
	長さ	種別	
P-平型	1m	VCTFK1.25sq × 2C	125V 2P7A
P-0	1m	VCT2.0sq × 2C	125V 2P15A
P-1	1m	VCT2.0sq × 3C	125V 接地 2P15A
P-2	1m		250V 接地 2P15A
P-3	1m		250V 3P15A

上記の他、電線の種類・長さ、ゴムコネクタ仕様など、ご相談に応じます。

各種ボディ

型番	幹線		成型コネクタ ボディ
	長さ	種別	
B-平型	1m	VCTFK1.25sq × 2C	125V 2P7A
B-0	1m	VCT2.0sq × 2C	125V 2P15A
B-1 (D-1)	1m	VCT2.0sq × 3C	125V 接地 2P15A
B-2 (D-2)	1m		250V 接地 2P15A
B-3	1m		250V 3P15A

防水コネクタ形状



LP タイプ (検査灯)



型番	幹線		形状	ソケット (口金 E26)
	長さ	種別		
LP-H	0.2m	SVCT (ソフト) 1.25sq × 2C	125V 2P15A	1
LP-HG	0.2m	VCT1.25sq × 2C	角形シーリングキャップ	1
検査灯	0.2m			1

上記の他、電線の種類・長さ、ゴムコネクタ仕様など、ご相談に応じます。

工事用 LED 電球 (IP65 防水・防塵)

OKZ-14-ATR



緩み止め防止用ゴムパッキン付

- IP65 相当の防水・防塵性能
- 工事現場を広く照らす 配光角度 300°
- ポリカーボネイト製で割れにくい LED 電球
- わずか 83g と軽量
- 過酷な現場温度にも対応 使用温度範囲 -20℃～ 50℃

OKZ-23-ATR



緩み止め防止用ゴムパッキン付

- IP65 相当の防水・防塵性能
- 工事現場を広く照らす 配光角度 300°
- ポリカーボネイト製で割れにくい LED 電球
- 180g と軽量
- 過酷な現場温度にも対応 使用温度範囲 -20℃～ 50℃

OKZ-1M14-VATR
VVF 電線付 LED 電灯器具



- OKZ-14-ATR に VVF ケーブルを接続加工した商品です
- 建築現場の仮設照明が打込み用電線と一体化
- 現場のスピーディーな作業が可能

OKZ-23-ATR




OKZ-1M14-VATR



型番	消費電力	全光束	定格入力電圧	定格入力電流	色温度	力率	平均演色性	口金	定格寿命	配光角度
OKZ-14-ATR	12W	1600lm	100V 200V 242V	0.21A (100V) 0.12A (200V) 0.11A (242V)	6500K (昼光色)	0.9	82	E26	40000h	300°
OKZ-23-ATR	20W	3000lm	100V 200V 242V	0.20A (100V) 0.11A (200V) 0.10A (242V)	5000K (昼白色)	0.45	80	E26	40000h	300°
OKZ-1M14-VATR	14W	1600lm	100V 200V 242V	0.23A (100V) 0.14A (200V) 0.13A (242V)	6500K (昼光色)	0.9	82	E26	40000h	300°

LED パイプライト

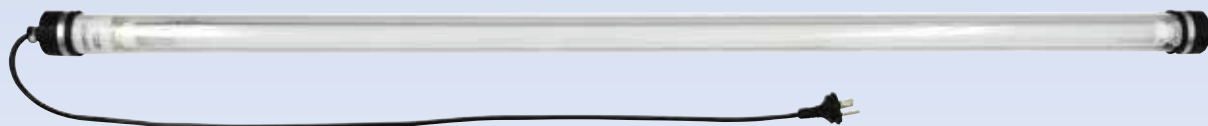

型番	タイプ	非常灯 点灯時間	電圧	周波数	ランプ	寸法	重量	コード長	プラグ 形状	光束	入力電力
YL-4012ABS	通常灯	—	100V-200V	50Hz/60Hz	OPJ-A1200PX・N・V	1,300 × 45 φ	1.1kg	1m		2,200lm	16.6W
YL-4012ABS-1	通常灯	—			OPJ-A1200PX・N・V		1.1kg			2,200lm	16.6W
YL-4012ABSE	非常灯	2～4時間			YT-120T8-20D (BT)		1.4kg			2,100lm	20W
YL-4012ABSE-1	非常灯	2～4時間			YT-120T8-20D (BT)		1.4kg			2,100lm	20W

建設工事用 仮設電球

DLG-150



ガード : G-150
電球 : OKZ-14-ATR
ソケット : E26 VCT1.25sq × 2C 1m 付

- 持ち運びに軽く、小さいコンパクト設計
- 総重量 300g と軽量
- ガードは割れにくいポリプロピレン製
- 白熱電球 100W 相当の明るさで省エネ設計
- 蛍光灯は 8,000 時間の長寿命

100V
200V

DLG-280



ガード : G-280
電球 : OKZ-23-ATR
ソケット : E26 VCT1.25sq × 2C 1m 付

- 発熱量 75% 削減
- 衝撃に強いポリカーボネイト製
- 球割れ時の飛散防止

100V
200V

大懸垂ソケットリード付 E-39




受注生産品

 125V 2P15AE 付プラグ

 250V 2P15AE 付プラグ

 250V 3P15A プラグ



平型

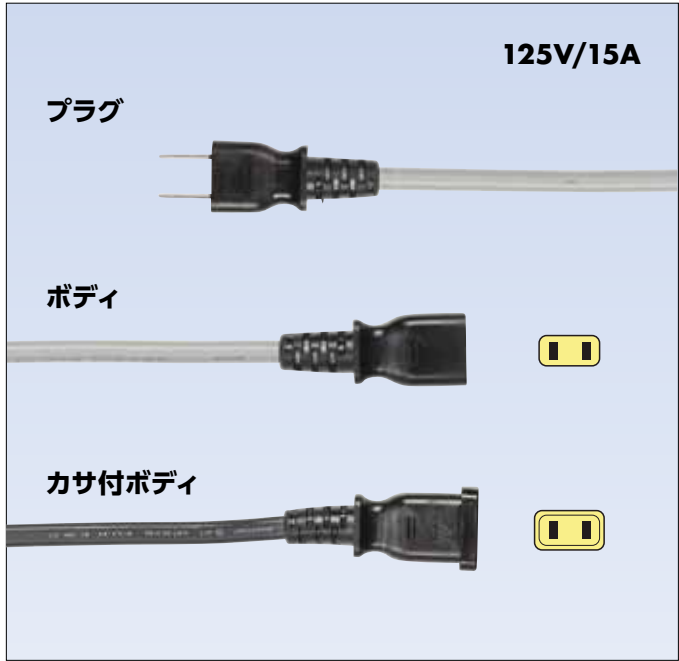

型番	幹線		成型コネクター
	長さ	種別	
P 平型 1A		VCTFK 1.25sq x 2C	125V 2P7A

上記の他、電線の種類・長さ、ゴムコネクター仕様など、ご相談に応じます。

保護ガード

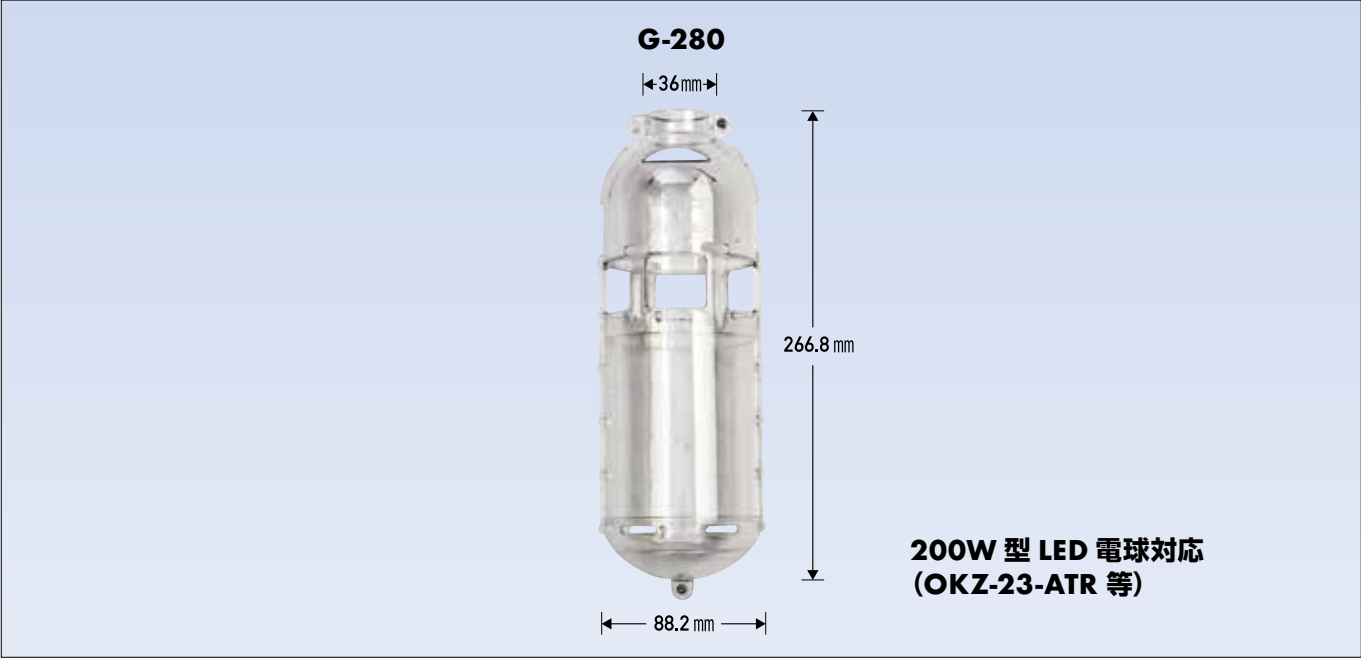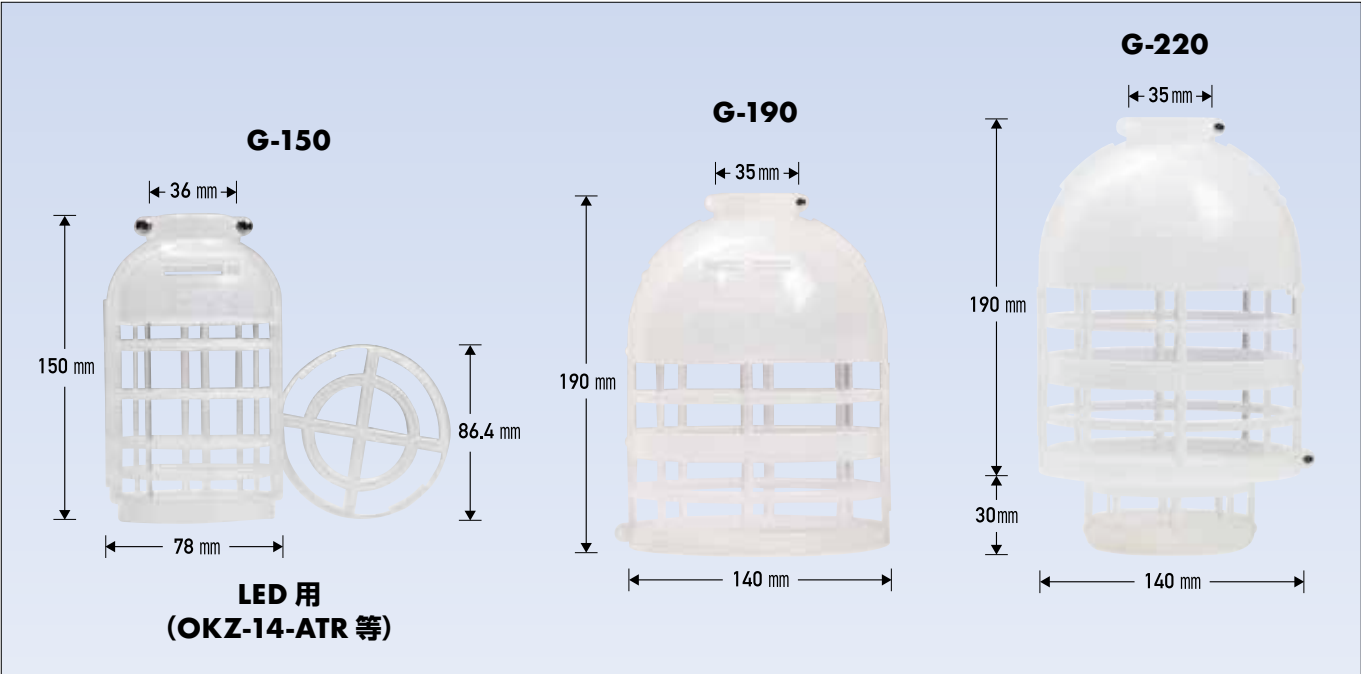

変換コネクタ

プラグ側
250V/2P15AE

ボディ側
3P15A

プラグ側
3P15A

ボディ側
250V/2P15AE

ゴムキャップ

P9

P10

P12

P14

P16

型番	寸法 (mm)				
	A	B	C	D	E
P-9	φ 10	φ 22	φ 16	22	16
P-10	φ 10	φ 25	φ 21	22	16
P-12	φ 12	φ 22	φ 16	22	16
P-14	φ 12	φ 25	φ 22	22	16
P-16	φ 15	φ 32	φ 25	22	16

防塵保護キャップ・Sカン

防水コネクタ（組）

	15A	20A	30A
2P タイプ	MP2518 2P 15A 125V MC2608 2P 15A 125V 125V 2P 15A 防水コネクタ（組）	MP2512 2P 20A 250V MC2609 2P 20A 250V 250V 2P 20A 防水コネクタ（組）	MP2514 2P 30A 250V MC2611 2P 30A 250V 250V 2P 30A 防水コネクタ（組）
接地 2P タイプ	セフティワッシャ付き ME2542 接地 2P 15A 125V ME2624 接地 2P 15A 125V 125V 接地 2P 15A 防水コネクタ（組）	セフティワッシャ付き ME2543 接地 2P 15A 125V ME2625 接地 2P 15A 125V 125V 接地 2P 15A 防水コネクタ S 形（組）	セフティワッシャ付き ME2546-N 接地 2P 15A 250V ME2628-N 接地 2P 15A 250V 250V 接地 2P 15A 防水コネクタ（組）
3P タイプ	MP2519-N 3P 15A 250V MC2614-N 3P 15A 250V 250V 3P 15A 防水コネクタ（組）	MP2513 3P 20A 250V MC2610 3P 20A 250V 250V 3P 20A 防水コネクタ（組）	MP2515 3P 30A 250V MC2612-N 3P 30A 250V 250V 3P 30A 防水コネクタ（組）
接地 3P (旧 4P) タイプ	セフティワッシャ付き MP2536 接地 3P 15A 250V MC2620 接地 3P 15A 250V 250V 接地 3P 15A 防水コネクタ（組）	セフティワッシャ付き 3M 端子 MP2520 接地 3P 20A 250V MC2615 接地 3P 20A 250V 250V 接地 3P 20A 防水コネクタ（組）	MP2540 接地 3P 30A 250V MC2623-N 接地 3P 30A 250V 250V 接地 3P 30A 防水コネクタ（組）