

T1 TYPE

防水コネクターのノウハウを生かした照明ケーブル すずらん灯（防雨型）

- ビニールハウス・鶏舎などに最適な照明ケーブル！！
- 野菜・果実・花などへの電照栽培に最適な照明ケーブル！！
- お祭り・屋台・店舗などの様々な場所に最適な照明ケーブル！！



■分岐部

塩ビ系素材を使用することにより、電線との高い融合性により耐久性・防雨性・耐熱性を高いレベルで実現させました。

■ソケット部

ゴム防水ソケットを使用することにより柔軟性と堅牢性を両立させたソケットを完成させました。

すずらん灯専用オリジナルソケットは口金部分も保護し、口金の腐食を最大限に抑制させます。

電線の種類・長さ・間隔など
ご要望に応じて製作いたします。
裏面にオーダーフォームを
ご用意いたしましたのでご活用ください。



お問い合わせ

有限
会社 岡澤工業所

〒299-4414 千葉県長生郡睦沢町下之郷1203
電話 0475-44-0146
FAX 0475-44-2276

岡澤工業所製すずらん灯オーダーフォーム

ご注文 ・ 仕様確認 ・ 御見積 ・ お問い合わせ

平成 年 月 日

会社名

担当者

様

TEL

-

-


FAX

-

-

必要本数

本

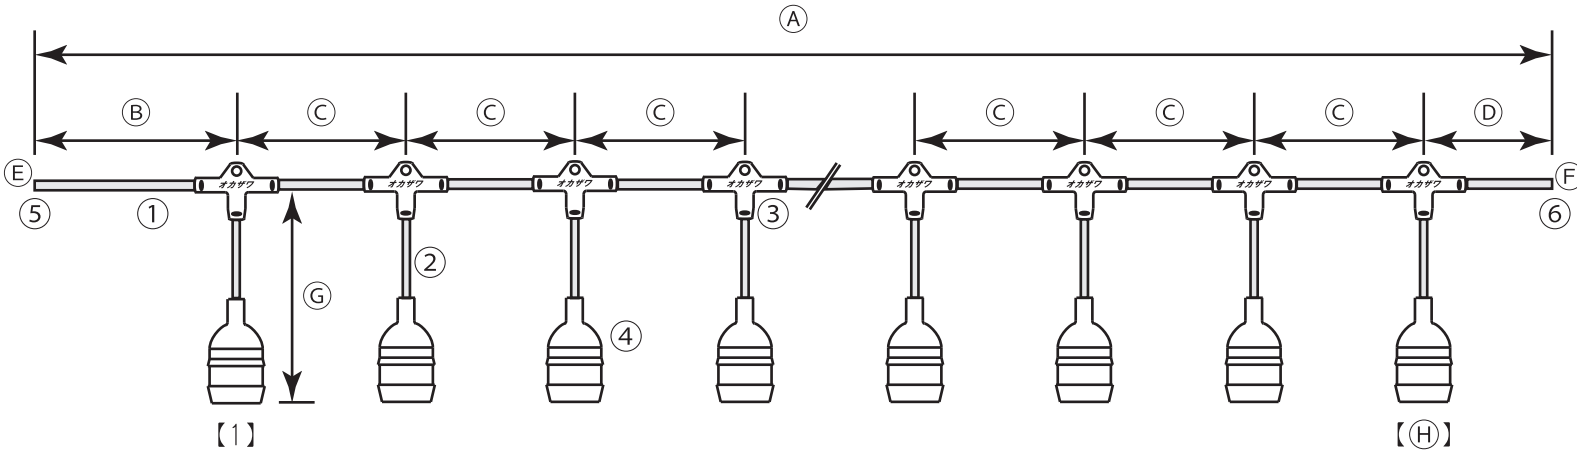

名称	形状	名称	形状
① 幹線	VCT (600V) 2.0SQ × 2 芯	④ ソケット	ゴム防水ソケット (口金 E26)
② 支線	VCT (600V) 1.25SQ × 2 芯	⑤ 端末	下記⑤のいずれか
③ 分岐部	T型 塩化ビニール一体成型モールド	⑥ 端末	下記⑥のいずれか

①	幹線	全長をご指定ください。	m
②	リード	最初の分岐部分までの長さをご指定ください。	m
③	ピッチ	間隔をご指定ください。	m
④	エンド	最後の分岐部分からの長さをご指定ください。	m
⑤	端末 (電源側)	端末の形状をお選びください。 ① 切放し ② 125V2P15A 一体成型プラグ ③ 125V2P15A ゴムプラグ	イ ・ 口 ・ ハ
⑥	端末 (受電側)	端末の形状をお選びください。 ④ 絶縁止処理 ⑤ 125V2P15A 一体成型ボデー ⑥ 125V2P15A ゴムボデー ⑦ 成型分岐止処理	イ ・ 口 ハ ・ ニ
⑧	支線	支線の長さをご指定ください。(最短 13cm)	cm
⑨	灯数	必要灯数をご指定ください。	灯
⑩	電圧	使用電圧をお選びください。	100V ・ 200V
⑪	電球	使用電球の消費電力 (W 数) を教えてください。	W
⑫	付属品	Sフックを付属されるか教えてください。	要 ・ 不要

電線の特性上 ±3% 程度の誤差が生じる可能性があります。予めご了承ください。
 全長・使用電圧・仕様電流・灯数により、幹線のご変更をご提案させていただく場合がございます。